

2002년03월10일년 건설재료시험산업기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 콘크리트공학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	②	②	①	②	④	①	③	②	④	③
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	②	③	①	③	④	②	③	③	③	②
【2과목 : 20문제】 건설재료 및 시험	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	②	②	④	③	④	③	③	④	①	②
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	②	②	①	③	③	①	③	①	②	④
【3과목 : 20문제】 건설시공학	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	②	①	③	①	④	④	③	④	①	②
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	③	①	③	①	②	④	④	②	④	③
【4과목 : 20문제】 토질 및 기초	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	②	②	②	④	②	②	③	②	④	③
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	③	①	②	③	③	④	②	①	④	④

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 • 오답 • 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 콘크리트공학 (20문제)

- 콘크리트 공시체의 지간 3등분점 휨시험에서 공시체의 파괴가 지간 3등분점 외부에서 발생할 경우, 파괴단면과 3등분점과의 거리가 지간의 얼마 이상 벗어나면 시험결과를 무효로 하는가?
 ① 3%
 ② 5%
 ③ 8%
 ④ 10%
- 알칼리골재반응을 막기 위한 대책으로 옳지 않은 것은 어느 것인가?
 ① 반응성 골재를 사용하지 않는다.
 ② 빈배합의 콘크리트로 시공한다.
 ③ 0.6%이하의 알칼리량을 함유한 시멘트를 사용한다.
 ④ 적당한 포졸란 또는 고로 슬래그를 사용한다.
- 프리스트레스트 콘크리트에서 사용하는 PS강재의 종류가 아닌 것은?
 ① 쉬스(sheath)
 ② 강선(steel wire)
 ③ 강연선(steel strand)
 ④ 강봉(steel bar)
- 벽 또는 기둥 등에서 콘크리트를 쳐 올라가는 속도는 30분에 얼마이하로 하는 것이 좋은가?
 ① 0.5 ~ 1 m
 ② 1.0 ~ 1.5 m
 ③ 1.5 ~ 2.0 m
 ④ 2.0 ~ 2.5 m
- 한중콘크리트에 대한 설명중 옳지 않은 것은?
 ① 하루의 평균기온이 4°C 이하로 예상될 때에 시공하는 콘크리트이다.
 ② 단위수량은 소요의 워커빌리티를 유지할 수 있는 범위내에서 될 수 있는대로 적게해야 한다.
 심한 기상작용을 받는 콘크리트는 소요의 압축강도가 얻
 ③ 어질 때까지는 콘크리트의 온도를 5°C 이상으로 유지해야 한다.
 물, 시멘트 및 골재를 가열하여 재료의 온도를 높일 경우
 ④ 에는 균일하게 가열하여 항상 소요온도의 재료가 얻어질 수 있도록 해야 한다.

- AE콘크리트에 대한 다음의 설명중 틀린 것은?
 ① 공기량이 증가하면 강도는 증가한다.
 ② 동결융해에 대한 저항성이 커진다.
 ③ 굳지않은 콘크리트의 유동성을 증대시킨다.
 ④ 동일슬럼프에 대한 사용수량을 감소시킨다.
- 매스콘크리트에 관한 설명 중 틀린 것은?
 ① 내부구속에 의한 온도균열은 콘크리트의 내부와 표면부의 온도차에 의해 발생하는 것이다.
 ② 외부구속에 의한 온도균열은 부재 전체의 온도변화에 의한 신축이 구속됨으로써 발생하는 것이다.
 ③ 온도균열지수는 시멘트의 수화열에 의한 온도응력을 콘크리트의 인장강도로 나눈 값이다.
 ④ 콘크리트 온도변화의 계산에는 콘크리트 단열온도 상승량이 사용된다.
- 해수를 철근 콘크리트 혼합수로 사용할 수 없는 가장 큰 이유는 다음중 어느 것인가?
 ① 수화열의 발생이 크므로
 ② 철근을 부식시키므로
 ③ 콘크리트의 강도가 저하되므로
 ④ 콘크리트의 응결을 지연시키므로
- 배치플랜트에서 콘크리트 재료의 계량에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 시멘트의 계량은 무게로 하고, 계량오차는 1회 계량 무게의 1% 이내이다.
 ② 골재의 계량은 무게로 하고, 계량오차는 1회 계량 무게의 3% 이내이다.
 ③ 혼화재의 계량은 무게로 하고, 계량오차는 1회 계량 무게의 2% 이내이다.
 ④ 혼화재의 계량은 무게로 하고, 계량오차는 1회 계량 무게의 2% 이내이다.

10. 다음은 잔골재의 비중시험결과이다. 이때 표면건조포화상태의 비중은 얼마인가?

- 물+플라스크의 무게 : 660gf
- 시료의 표면건조 포화상태의 무게 : 500gf
- 물+시료+플라스크의 무게 : 967.3gf
- 시료의 노건조 무게 : 490gf

① 2.54

② 2.68

③ 2.59

④ 2.51

11. 조강포틀랜드 시멘트를 사용한 콘크리트의 양생시 습윤상태의 보호기간은 얼마 이상을 표준으로 하는가?

① 1일

② 3일

③ 5일

④ 7일

12. 압축강도로부터 물-시멘트비를 정할 경우 시험값이 설계 기준 강도를 밑도는 확률을 몇 % 이하로 시방서에서는 규정하고 있는가?

① 2%

② 3%

③ 5%

④ 10%

13. 콘크리트 시방배합설계에서 단위골재의 절대용적이 0.689m^3 이고 잔골재율이 41%, 잔골재의 비중이 2.60일 때 단위 잔골재량으로 옳은 것은?

① 734 kgf

② 763 kgf

③ 786 kgf

④ 812 kgf

14. 콘크리트를 친 후 습윤양생을 하는 경우 습윤상태의 보호 기간은 보통포틀랜드 시멘트를 사용한 경우 얼마 이상을 표준으로 하나?

① 1 일

② 3 일

③ 5 일

④ 7 일

15. 다음 중 슛크리트(Shotcrete)의 장점으로 잘못된 것은?


① 거푸집이 불필요하고 급속시공이 가능하다.

② 윗쪽, 옆을 포함한 임의 방향으로 시공이 가능하다.

③ 급결제의 첨가로 초기에 강도를 발현시킬 수 있다.

④ 일반콘크리트에 비해 수밀성이 높은 콘크리트를 얻을 수 있다.

16. 그림과 같이 원주형의 콘크리트 공시체를 수평으로 재하하여 얻는 최대하중으로 무엇을 구하고자 하는가?



① 압축강도

② 인장강도

③ 전단강도

④ 지압강도

17. 단위용적중량이 1500kgf/m^3 , 비중이 2.5 인 굵은골재의 실적률은?

① 30 %

② 40 %

③ 60 %

④ 70 %

18. 외기온도가 25°C 를 넘을 때 양질의 지연제 등을 사용하지 않는다면 일반적으로 비비기로부터 치기가 끝날 때까지의 시간은 얼마로 제한되는가?

① 30 분

② 60 분

③ 90 분

④ 120 분

19. 다음 중 철근의 부식 정도를 측정하기 위한 비파괴 시험법은?

① 반발경도법

② 모르타르바법

③ 자연전극전위법

④ 페놀프탈레인 용액 분무시험법

20. 크리프계수에 대한 정의로 옳은 것은?

- ① 크리프계수 = 크리프변형률 / 소성변형률
- ② 크리프계수 = 크리프변형률 / 탄성변형률
- ③ 크리프계수 = 탄성변형률 / 크리프변형률
- ④ 크리프계수 = 소성변형률 / 크리프변형률

【2과목】 건설재료 및 시험 (20문제)

21. 시멘트 모르타르 흐름 시험은 다음 중 어느 시험을 하기 위한 시험인가?

- ① 시멘트 모르타르 응결시간시험
- ② 시멘트 모르타르 압축강도시험
- ③ 시멘트 비중시험
- ④ 안정성(Soundness)시험

22. 다음 중 아스팔트의 침입도(경도)시험 조건으로 옳은 것은?

- ① 온도 25°C에서 200gf의 표준침을 5초동안 가하여 관입한 깊이를 나타낸것.
- ② 온도 25°C에서 100gf의 표준침을 5초동안 가하여 관입한 깊이를 나타낸것.
- ③ 온도 25°C에서 100gf의 표준침을 10초동안 가하여 관입한 깊이를 나타낸것.
- ④ 온도 30°C에서 100gf의 표준침을 5초동안 가하여 관입한 깊이를 나타낸것.

23. 콘크리트용 혼화재로서 플라이 애시(Fly-Ash)를 사용한 경우 효과로 잘못된 것은?

- ① 워커빌리티를 개선시킨다.
- ② 재료분리를 감소시킨다.
- ③ 수화열이 저하된다.
- ④ 조기강도가 증대된다.

24. 아스팔트 혼합물을 배합 설계할 때 필요치 않은 사항은?

- ① 침입도와 흐름값의 측정
- ② 골재의 비중과 흡수량의 측정
- ③ 응결시간의 측정
- ④ 마아샬(marshall)안정도 시험

25. 다음중 강재의 인장시험에서 알아내기 어려운 것은?

- ① 인장강도
- ② 비례한도
- ③ 항복강도
- ④ 인성한도

26. 다음 중 폭약으로 카알릿(carlit)를 사용할 수 없는 경우는 어느 것인가?

- ① 암석, 경질토사 절취용
- ② 채석장에서 큰돌의 채취용
- ③ 용수가 있는 터널공사의 발파용
- ④ 갱외(坑外)의 암석절취용

27. 직경이 20cm, 길이 5m인 강봉에 축방향으로 50tonf의 인장력을 주어 지름이 0.1mm가 줄고 길이가 10mm 늘어난 경우의 이 재료의 프와송 수는 얼마인가?

- ① 0.25
- ② 2
- ③ 4
- ④ 8

28. 골재의 수량에서 공기중 건조상태에서 골재알이 표면 건조 포화상태로 되기까지 흡수된 물의 양은?

- ① 함수량
- ② 흡수량
- ③ 표면수량
- ④ 유효흡수량

29. 토목분야의 건설공사 품질시험기준 중 입도조정기층의 체가름 시험은 몇 m³ 마다 1회이상 실시하여야 하는가?

- ① 1000 m³
- ② 2000 m³
- ③ 3000 m³
- ④ 4000 m³

30. 석재에 관한 다음 기술 중 틀린 것은?

- ① 비중이 클수록 강도가 크다.
- ② 흡수율이 높으면 내구성이 크다.
- ③ 일반적으로 화성암이 수성암보다 강도가 높다.
- ④ 석재의 종류에 따라 비중이 다르다.

31. 시멘트의 비중에 관한 다음 사항 중 옳지 않은 것은?

- ① 비중시험은 르샤틀리에 비중병으로 하며 시멘트의 시험 표준량은 64g이다.
- ② 일반적으로 풍화된 시멘트는 비중이 증가된다.
- ③ 비중은 일반적으로 석회나 알루미늄 성분이 많으면 작아지고 실리카나 산화철이 많아지면 커진다.
- ④ 보통 포틀랜드 시멘트의 평균 비중은 3.15정도이다.

32. 그라우팅(Grouting)용 혼화제로서의 필요한 성질 중 옳지 않은 것은?

- ① 단위수량이 작고, 블리딩이 작아야 한다.
- ② 그라우트를 수축시키는 성질이 있어야 한다.
- ③ 재료의 분리가 생기지 않아야 한다.
- ④ 주입하기 쉬어야 하며, 공기를 연행 시켜야 한다.

33. 수중불분리성 콘크리트용 혼화제를 사용한 콘크리트의 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 수중불분리성 혼화제를 사용한 콘크리트의 점성은 작아진다.
- ② 수중불분리성 혼화제를 사용한 콘크리트의 유동성은 커진다.
- ③ 수중불분리성 혼화제를 사용한 콘크리트의 충전성은 커진다.
- ④ 수중불분리성 혼화제를 사용한 콘크리트의 블리딩은 작아진다.

34. 콘크리트용 골재가 필요로 하는 성질중 틀린 것은?

- ① 물리적으로 안정하고 내구성이 클 것
- ② 모양이 입방체 또는 공모양에 가깝고 시멘트풀과의 부착력이 큰 약간 거친 표면을 가질 것
- ③ 크고 작은 낱알의 크기의 차이없이 균등할 것
- ④ 소요의 중량을 가질 것

35. 토목분야의 건설공사 품질시험기준 중 노체 흙의 시험종목이 아닌 것은?

- ① 함수량시험
- ② 평판재하시험
- ③ 비중시험
- ④ 다짐시험

36. 시멘트 모르타르(cement mortar)의 압축강도 시험을 위해 공시체 제작시에 필요한 시멘트와 표준사(모래)의 중량배합 비율은 얼마인가?

- ① 1 : 2.45
- ② 1 : 2.55
- ③ 1 : 2.65
- ④ 1 : 2.70

37. 다음과 같은 목재의 강도 중에서 가장 큰 것은?

- ① 섬유의 평행방향 압축강도
- ② 섬유의 직각방향 압축강도
- ③ 섬유의 평행방향 인장강도
- ④ 섬유의 직각방향 인장강도

38. 고무혼입 아스팔트를 스트레이트 아스팔트와 비교 했을 때의 설명 중 옳은 것은?

- ① 응집성 및 부착력이 크다.
- ② 감온성이 크다.
- ③ 마찰계수가 작다.
- ④ 탄성 및 충격저항이 작다.

39. 연화점은 시료를 규정 조건에서 가열하였을 때 시료가 연해져서 규정거리 몇 mm 처졌을 때의 온도인가?

- ① 20.4
- ② 25.4
- ③ 30.4
- ④ 35.4

40. 어떤 굵은골재의 단위용적 중량이 1.75tonf/m³이다. 이 골재의 비중이 2.6이라면 이 골재의 실적율은 약 얼마인가?

- ① 73%
- ② 64%
- ③ 70%
- ④ 67%

【3과목】 건설시공학 (20문제)

41. 발파시 충전재로서 가장 많이 사용되는 것은?

- ① 자갈
- ② 모래
- ③ 큰돌
- ④ 시멘트

42. 발파에 의한 암석의 굴착방법중 빈구멍을 자유면으로 하여 평행폭파를 하는 것으로 버력의 비산거리가 짧고 좁은 도갱에서의 긴 구멍의 발파에 편리한 방법은?

- ① 번컷
- ② 벤치컷
- ③ 스윙컷
- ④ 피라미드컷

43. 도로포장 두께를 결정하는 시험 방법이 아닌 것은?

- ① 평판재하시험
- ② CBR시험
- ③ 벤켈먼비시험
- ④ 마아셜시험

44. 말뚝 끝이 견고한 지반에 도달하였을 때는 이것이 기동작용을 한다. 이때의 말뚝은 어떤 말뚝인가?

- ① 지지말뚝
- ② 마찰말뚝
- ③ 단독말뚝
- ④ 군말뚝

45. 콘크리트담의 시공에 관한 설명중 옳지 않은 것은?

- ① 1리프트의 높이는 1.5m이상, 2.0m이하를 표준으로 한다.
- ② 수평 시공이음 방법에는 경화전 처리법과 경화후 처리법이 있다.
- ③ 콘크리트 냉각은 Pipe Cooling과 Pre-Cooling을 실시한다.
- ④ 시멘트는 수화열이 큰 것을 사용한다.

46. 현장 콘크리트 말뚝(cast-in-place concrete pile)이 아닌 것은?

- ① Franky 말뚝
- ② Benoto 말뚝
- ③ Pedestal 말뚝
- ④ P.C 말뚝

47. 말뚝을 지반에 타설할 때 무진동, 무소음으로 윗쪽에 공간이 없을 때 쓰는 공법은?

- ① 타입법
- ② 사수법
- ③ 압입법
- ④ 진동법

48. 모양은 원형, 나팔형으로 되어 있고 자유낙하부, 연직갱부, 곡관부, 원형터널 등으로 되어 있으며, 유입여수로 터널내에 부압이 생기므로 설계관리상 주의하지 않으면 안되는 여수토는?

- ① 슈트식 여수로
- ② 사이편 여수로
- ③ 측수로 여수로
- ④ 그롤리 홀 여수로

49. 사질토 재료로 하여 30,000m³의 쌓기를 할 경우의 굴착 및 운반토량은 얼마인가? (단, L=1.25, C=0.9)

- ① 굴착토량 : 33,333m³, 운반토량 : 41.666m³
- ② 굴착토량 : 34,333m³, 운반토량 : 43.666m³
- ③ 굴착토량 : 36,333m³, 운반토량 : 45.666m³
- ④ 굴착토량 : 38,333m³, 운반토량 : 47.666m³

50. 콘크리트 포장에서 콘크리트 슬래브의 표면 마무리의 종류가 아닌 것은?

- ① 초벌마무리
- ② 종벌마무리
- ③ 평탄마무리
- ④ 거친면마무리

51. 아스팔트 혼합물을 포설할 때 혼합물의 온도로 적당한 것은?

- ① 70°C
- ② 90°C
- ③ 110°C
- ④ 130°C

52. 보통 흙을 불도저로 작업할 때 작업거리가 40m이다. 이때 시간당 작업량은 얼마인가? (단, 전진속도 40m/min, 후진속도 100m/min, 기어조작시간 0.3분, 배토판 용량 2.0m³, 작업효율 0.6, 토랑환산계수 0.8 이다.)

① 33.88m³

② 42.50m³

③ 48.25m³

④ 50.32m³

53. 토취장의 선정에 있어서 주의해야 할 사항으로 잘못된 것은?

① 토질이 양호하고 토량이 풍부할 것.

② 용수붕괴의 염려가 없고 배수가 좋은지형일 것.

③ 흙쌓기할 구배에 대해서는 반드시 오르막 구배로 해야 한다.

④ 운반로가 양호하고 싣기가 용이한 지형일 것.

54. 다음 흙쌓기의 방법중 한층의 두께를 90~120cm 정도로 하여 자연침하가 된 뒤 다음 층을 쌓는 방법으로 하천, 도로, 철도 등의 독쌓기에 가장 적합한 공법은?

① 두꺼운층 쌓기법

② 얇은층 쌓기법

③ 전방층 쌓기법

④ 비계층 쌓기법

55. 다음과 같은 조건일 때 암거간 매설 거리는?

- 암거 매설깊이 : $H=2.0m$
- 암거와 암거 상부 지하 수면의 최저 점과의 거리 : $h_1 = 0.2m$
- 지하 수면의 최저 깊이 : $h = 1.5m$
- 지하 수면의 경사 : $\beta = 5.5^\circ$

① 4.18m

② 6.23m

③ 8.12m

④ 10.18m

56. 점성토 및 아스팔트 포장끝손질에 주로 사용하면 알맞은 기계는?

① 타이어로울러

② 머캐덤로울러

③ 탬핑로울러

④ 탠덤로울러

57. Bar chart와 Net work기법의 설명중 옳지 않은 것은?

① Bar Chart는 개요파악이 쉽다.

② Net work는 작업사이의 종속관계가 명확하다.

③ Bar chart는 공기에 영향을 주는 작업의 발견이 어렵다.

④ Net work는 공정의 진행법 및 작업방법의 개선이 어렵다.

58. 터널계획 및 설계에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?


① 터널의 노선 선정은 지질이 양호하고 단층용수가 적은 곳을 선정해야 한다.

② 도로, 철도등의 터널 경사도는 가급적이면 수평으로 하는 것이 좋다.

③ 내공단면은 지질이 다소 양호할 정도이면 마제형 단면으로 하는 것이 좋다.

④ 터널의 동바리공 라이닝은 편압(編壓)이 생기지 않도록 좌우 대칭인 토압이 생기도록 설계해야 한다.

59. 역 T형 교대를 설계할 경우 주철근으로 설계하는 위치를 제시한 것이다. 다음 그림에서 주철근이 아닌 것은?



① A

② B

③ C

④ D

60. Cable식 교량 가설공법에 대한 다음의 가설장소에 대하여 적당하지 않은 것은?

① Span이 거더(girder)밑 높이보다 길 경우

② 수상(水上)으로서 수심이 깊을 때

③ 육상으로서 거더(girder) 밑 높이가 높지 않을 때

④ 수상(水上)으로서 유속이 빠를 때

【4과목】 토질 및 기초 (20문제)

61. 습윤토 1000cm³의 교란되지 않은 시료가 있다. 이 시료의 시험 결과 무게는 1550g, 함수비는 12.5%, 비중은 2.60의 값을 얻었다. 교란되지 않은 상태의 포화도는 얼마인가?

- ① 32%
- ② 37%
- ③ 44%
- ④ 56%


62. 연약지반 개량공법중 프리로딩(preloding) 공법은 다음 중 어떤 경우에 채용하는가?

- ① 압밀계수가 작고 점성토층의 두께가 큰 경우
- ② 압밀계수가 크고 점성토층의 두께가 얇은 경우
- ③ 구조물 공사기간에 여유가 없는 경우
- ④ 2차 압밀비가 큰 흙의 경우

63. 단위 체적중량이 1.6t/m³, 점착력 $c=1.5\text{t/m}^2$, 마찰각 $\phi=0$ 인 점토지반에 폭 $B=2\text{m}$, 근입깊이 $D_f=3\text{m}$ 의 연속 기초의 극한 지지력은? (단, Terzaghi 식을 이용, 지지력계수 $N_c=5.7$, $N_r=0$, $N_q=1.0$, 형상계수 $\alpha=1.0$, $\beta=0.5$)

- ① 10.15 t/m²
- ② 13.35 t/m²
- ③ 15.42 t/m²
- ④ 18.12 t/m²

64. 그림은 흙댐의 침윤선을 구하는 방법을 그린 그림이다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

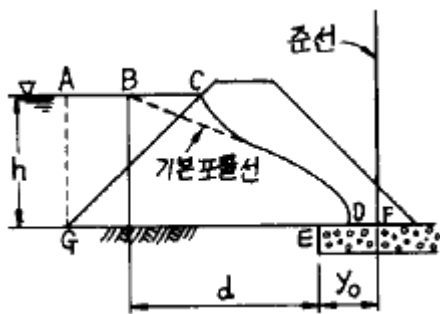

- ① 기본 포물선의 초점은 E이다.
- ② $y_0 = \sqrt{d^2 + h^2} - d$ 로 되는 위치에 준선이 있게 된다.
- ③ D점은EF의 중점이 된다.
- ④ GC와 기본포물선은 직교한다.

65. 모래치환법에 의한 흙의 현장단위 체적중량 시험에서 모래를 사용하는 목적은 무엇을 알기 위해서인가?

- ① 시험구멍에서 파낸 흙의 중량
- ② 시험구멍의 체적
- ③ 시험구멍에서 파낸 흙의 함수상태
- ④ 시험구멍의 밑면의 지지력

66. 안지름이 0.6mm인 유리관 속을 증류수가 상승할 때 그 높이는? (단, 접촉각 α 는 0° 이고 수온은 15°C , 표면장력은 0.075g/cm 이다.)

- ① 6 cm
- ② 5 cm
- ③ 4 cm
- ④ 3 cm

67. 다음과 같은 토질시험 중에서 현장에서 이루어지지 않는 시험은?

- ① 베인(Vane)전단시험
- ② 표준관입시험
- ③ 수축한계시험
- ④ 원추관입시험



전자문제집 CBT(App Store) : [\[다운로드\]](#)



전자문제집 CBT(Google Play) : [\[다운로드\]](#)

68. 어떤 점토층에 재하순간 과잉 공극수압이 2t/m^2 이었던 것이 7 일 경과후 1.2t/m^2 로 감소되었다면 이 지층의 압밀도는 얼마인가?

- ① 60%
- ② 40%
- ③ 30%
- ④ 10%


69. 어떤흙의 공시체에 대한 일축압축 시험을 하였더니, 일축압축 강도 $qu=3.0\text{ kg/cm}^2$, 파괴면의 각도 $\theta = 50^\circ$ 였다. 이 흙의 점착력과 내부 마찰각은 얼마인가?

- ① $C = 1.5\text{ kg/cm}^2$, $\phi = 10^\circ$
- ② $C = 1.5\text{ kg/cm}^2$, $\phi = 5^\circ$
- ③ $C = 1.259\text{ kg/cm}^2$, $\phi = 5^\circ$
- ④ $C = 1.259\text{ kg/cm}^2$, $\phi = 10^\circ$

70. 표준 관입시험에서 얻은 N치란 보링 룯드 끝에 스피릿스폰(split spoon) 채취기를 붙여서 표준 램머를 낙하고 76cm에서 때렸을 때 몇 cm 관입될 때의 타격회수를 측정하는 시험인가?


- ① 20cm
- ② 25cm
- ③ 30cm
- ④ 35cm

71. 그림과 같은 지반에서 깊이 5m 지점에서의 전단 강도는? (단, 내부마찰각은 35° , 점착력은 0 이다.)



- ① 3.2 t/m²
- ② 3.8 t/m²
- ③ 4.5 t/m²
- ④ 6.3 t/m²

72. 다음 그림의 파괴 포락선중에서 완전포화된 점성토를 UU(비압밀비배수)시험을 했을때 생기는 파괴포락선은 어느 것인가?

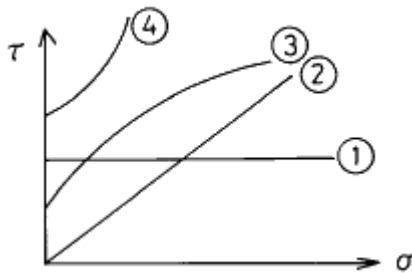

- ① ①
- ② ②
- ③ ③
- ④ ④

73. 주동토압 계수를 K_A , 수동토압계수를 K_p , 정지토압계수를 K_o 라 할 때 그 크기의 순서가 맞는 것은?

- ① $K_A > K_o > K_p$
- ② $K_p > K_o > K_A$
- ③ $K_o > K_A > K_p$
- ④ $K_o > K_p > K_A$

74. 다짐 에너지(E_c)에 관한 다음 사항중 옳지 않은 것은?

- ① E_c 는 낙하고에 비례한다.
- ② E_c 는 램머의 중량에 비례한다.
- ③ E_c 는 다짐시료 용적에 비례한다.
- ④ E_c 는 다짐 층수에 비례한다.

75. 채취된 시료의 교란정도는 면적비를 계산하여 통상 면적비가 몇 % 이하이면 잉여토의 혼입이 불가능한 것으로 보고 불교란 시료로 간주하는가?

- ① 5%
- ② 7%
- ③ 10%
- ④ 15%

76. 흙의 입도분석 결과 입경가적 곡선이 입경의 좁은 범위내에 대부분이 몰려있는 입경분포가 나쁜 빈입도(poor grading)일때 다음중 옳지 않은 것은?

- ① 균등계수는 작을 것이다.
- ② 공극비가 클것이다.
- ③ 다짐에 적합한 흙이 아닐것이다.
- ④ 투수계수가 낮을 것이다.

77. 포화단위 중량이 2.1 g/cm^3 인 사질토 지반에서 분사현상(quick sand)에 대한 한계 동수경사는?

- ① 0.9
- ② 1.1
- ③ 1.6
- ④ 2.1

78. 점성토의 단위중량(γ)이 1.8 t/m^3 이고, 점착력(c)이 0.8 t/m^2 일때 평면활동면으로 본 Coulomb의 한계고(H_c)를 구한 값은?

- ① 1.78m
- ② 1.85m
- ③ 1.97m
- ④ 2.01m

79. 말뚝의 지지력을 결정하기 위해 엔지니어링 뉴스 (Engineering-News)공식을 사용할 때 안전율을 얼마 정도 적용하는가?

① 1

② 2

③ 3

④ 6

80. 기초지반의 지지력이 작은 곳에서 하나의 큰 슬래브로 연결하여 지반에 작용하는 단위압력을 감소시키는 형식의 기초는 어느 것인가?

① 연속기초

② 독립기초

③ 복합기초

④ 전면기초