

1과목 : 안전관리론

- 산업안전보건법령상 산업안전보건위원회의 구성·운영에 관한 설명 중 틀린 것은?
 - 정기회의는 분기마다 소집한다.
 - 위원장은 위원 중에서 호선(互選)한다.
 - 근로자대표가 지명하는 명예산업안전감독관은 근로자 위원에 속한다.
 - 공사금액 100억원 이상의 건설업의 경우 산업안전보건위원회를 구성·운영해야 한다.

- 산업안전보건법령상 잠함(潛函) 또는 잠수 작업 등 높은 기업에서 작업하는 근로자의 근로시간 기준은?
 - 1일 6시간, 1주 32시간 초과금지
 - 1일 6시간, 1주 34시간 초과금지
 - 1일 8시간, 1주 32시간 초과금지
 - 1일 8시간, 1주 34시간 초과금지

- 산업현장에서 재해 발생 시 조치 순서로 옳은 것은?
 - 긴급처리 → 재해조사 → 원인분석 → 대책수립
 - 긴급처리 → 원인분석 → 대책수립 → 재해조사
 - 재해조사 → 원인분석 → 대책수립 → 긴급처리
 - 재해조사 → 대책수립 → 원인분석 → 긴급처리

- 산업재해보험적용근로자 1000명인 플라스틱 제조 사업장에서 작업 중 재해 5건이 발생하였고, 1명이 사망하였을 때 이 사업장의 사망만인율은?
 - 2
 - 5
 - 10
 - 20

- 안전·보건 교육계획 수립 시 고려사항 중 틀린 것은?
 - 필요한 정보를 수집한다.
 - 현장의 의견을 고려하지 않는다.
 - 지도안은 교육대상을 고려하여 작성한다.
 - 법령에 의한 교육에만 그치지 않아야 한다.

- 학습지도의 형태 중 몇 사람의 전문가가 주제에 대한 견해를 발표하고 참가자로 하여금 의견을 내거나 질문을 하게 하는 토의방식은?
 - 포럼(Forum)
 - 심포지엄(Symposium)
 - 버즈세션(Buzz session)
 - 자유토의법(Free discussion method)

- 산업안전보건법령상 근로자 안전보건교육 대상에 따른 교육시간 기준 중 틀린 것은? (단, 상시작업이며, 일용근로자는 제외한다.)
 - 특별교육 - 16시간 이상
 - 채용 시 교육 - 8시간 이상
 - 작업내용 변경 시 교육 - 2시간 이상
 - 사무직 종사 근로자 정기교육 - 매분기 1시간 이상

- 버드(Bird)의 신 도미노이론 5단계에 해당하지 않는 것은?
 - 제어부족(관리)
 - 직접원인(징후)
 - 간접원인(평가)
 - 기본원인(기원)

- 재해예방의 4원칙에 해당하지 않는 것은?
 - 예방가능의 원칙
 - 손실우연의 원칙
 - 원인연계의 원칙
 - 재해 연쇄성의 원칙

- 안전점검을 점검시기에 따라 구분할 때 다음에서 설명하는 안전점검은?

작업담당자 또는 해당 관리감독자가 맡고 있는 공정의 설비, 기계, 도구 등을 매일 작업 전 또는 작업 중에 일상적으로 실시하는 안전점검

 - 정기점검
 - 수시점검
 - 특별점검
 - 임시점검

- 타일러(Tyler)의 교육과정 중 학습경험선정의 원리에 해당하는 것은?
 - 기회의 원리
 - 계속성의 원리
 - 계열성의 원리
 - 통합성의 원리

- 주의(Attention)의 특성에 관한 설명 중 틀린 것은?
 - 고도의 주의는 장시간 지속하기 어렵다.
 - 한 지점에 주의를 집중하면 다른 곳의 주의를 약해진다.
 - 최고의 주의 집중은 의식의 과잉 상태에서 가능하다.
 - 여러 자극을 지각할 때 소수의 현란한 자극에 선택적 주의를 기울이는 경향이 있다.

- 산업재해보상보험법령상 보험급여의 종류가 아닌 것은?
 - 장례비
 - 간병급여
 - 직업재활급여
 - 생산손실비용

- 산업안전보건법령상 그림과 같은 기본 모형이 나타내는 안전·보건표시의 표시사항으로 옳은 것은? (단, L은 안전·보건 표시를 인식할 수 있거나 인식해야 할 안전거리를 말한다.)

$b \geq 0.0224 L$
 $b_2 = 0.8 b$

 - 금지
 - 경고
 - 지시
 - 안내

- 기업내의 계층별 교육훈련 중 주로 관리감독자를 교육대상자로 하며 작업을 가르치는 능력, 작업방법을 개선하는 기능 등을 교육 내용으로 하는 기업 내 정형교육은?
 - TWI(Training Within Industry)
 - ATT(American Telephone Telegram)
 - MTP(Management Training Program)
 - ATP(Administration Training Program)

- 사회행동의 기본 형태가 아닌 것은?
 - 모방
 - 대립

- ③ 도피 ④ 협력

17. 위험예지훈련의 문제해결 4라운드에 해당하지 않는 것은?

- ① 현상파악 ② 본질추구
- ③ 대책수립 ④ 원인결정

18. 바이ורי듬(생체리듬)에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 안정기(+)와 불안정기(-)의 교차점을 위험일이라 한다.
- ② 감성적 리듬은 33일을 주기로 반복하며, 주의력, 예감 등과 관련되어 있다.
- ③ 지성적 리듬은 "I"로 표시하며 사고력과 관련이 있다.
- ④ 육체적 리듬은 신체적 컨디션의 율동적 발현, 즉 식욕·활동력 등과 밀접한 관계를 갖는다.

19. 운동의 시지각(착각현상) 중 자동운동이 발생하기 쉬운 조건에 해당하지 않는 것은?

- ① 광점이 작은 것 ② 대상이 단순한 것
- ③ 광의 강도가 큰 것 ④ 시야의 다른 부분이 어두운 것

20. 보호구 안전인증 고시상 안전인증 방독마스크의 정화통 종류와 외부 측면의 표시 색이 잘못 연결된 것은?

- ① 할로겐용 - 회색 ② 황화수소용 - 회색
- ③ 암모니아용 - 회색 ④ 시안화수소용 - 회색


2과목 : 인간공학 및 시스템안전공학

21. 인간공학적 연구에 사용되는 기준 척도의 요건 중 다음 설명에 해당하는 것은?

기준 척도는 측정하고자 하는 변수 외의 다른 변수들의 영향을 받아서는 안된다.


- ① 신뢰성 ② 적절성
- ③ 검출성 ④ 무오염성

22. 그림과 같은 시스템에서 부품 A, B, C, D의 신뢰도가 모두 r로 동일할 때 이 시스템의 신뢰도는?

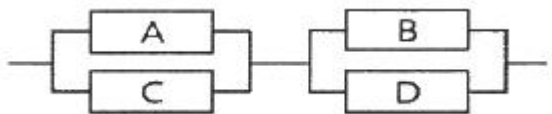

- ① $r(2-r^2)$ ② $r^2(2-r)^2$
- ③ $r^2(2-r^2)$ ④ $r^2(2-r)$

23. 서브시스템 분석에 사용되는 분석방법으로 시스템 수명주기에서 ㉠에 들어갈 위험분석기법은?

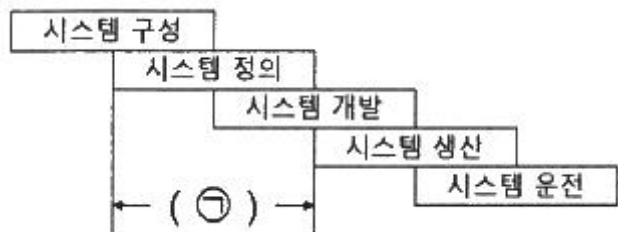

- ① PHA ② FHA
- ③ FTA ④ ETA

24. 정신적 작업 부하에 관한 생리적 척도에 해당하지 않는 것은?

- ① 근전도 ② 뇌파도
- ③ 부정맥 지수 ④ 점멸융합주파수

25. A사의 안전관리자는 자사 화학 설비의 안전성 평가를 실시하고 있다. 그 중 제2단계인 정성적 평가를 진행하기 위하여 평가 항목을 설계단계 대상과 운전단계 대상으로 분류하였을 때 설계단계 항목이 아닌 것은?

- ① 건조물 ② 공장 내 배치
- ③ 입지조건 ④ 원재료, 중간제품

26. 불(Boole) 대수의 관계식으로 틀린 것은?

- ① $A + \bar{A} = 1$ ② $A + AB = A$
- ③ $A(A+B) = A+B$ ④ $A + \bar{A}B = A+B$

27. 인간공학의 목표와 거리가 가장 먼 것은?

- ① 사고 감소 ② 생산성 증대
- ③ 안전성 향상 ④ 근골격계질환 증가

28. 통화이해도 척도로서 통화 이해도에 영향을 주는 잡음의 영향을 추정하는 지수는?

- ① 명료도 지수 ② 통화 간섭 수준
- ③ 이해도 점수 ④ 통화 공진 수준

29. 예비위험분석(PHA)에서 식별된 사고의 범주가 아닌 것은?

- ① 중대(critical) ② 한계적(marginal)
- ③ 파국적(catastrophic) ④ 수용가능(acceptable)

30. 어떤 결함수를 분석하여 minimal cut set을 구한 결과 다음과 같았다. 각 기본사상의 발생확률은 $q_i, i = 1, 2, 3$ 라 할 때, 정상사상의 발생확률함수로 맞는 것은?

$$k_1 = [1, 2], k_2 = [1, 3], k_3 = [2, 3]$$

- ① $q_1q_2 + q_1q_3 - q_2q_3$
- ② $q_1q_2 + q_1q_3 - q_2q_3$
- ③ $q_1q_2 + q_1q_3 + q_2q_3 - q_1q_2q_3$
- ④ $q_1q_2 + q_1q_3 + q_2q_3 - 2q_1q_2q_3$

31. 반사경 없이 모든 방향으로 빛을 발하는 점광원에서 3m 떨어진 곳의 조도가 300lux라면 2m 떨어진 곳에서 조도(lux)는?

- ① 375 ② 675
- ③ 875 ④ 975

32. 근골격계부담작업의 범위 및 유해요인조사 방법에 관한 고시상 근골격계부담작업에 해당하지 않는 것은? (단, 상시작업을 기준으로 한다.)

- ① 하루에 10회 이상 25kg 이상의 물체를 드는 작업
- ② 하루에 총 2시간 이상 쪼그리고 앉거나 무릎을 굽힌 자세에서 이루어지는 작업
- ③ 하루에 총 2시간 이상 시간당 5회 이상 손 또는 무릎을 사용하여 반복적으로 충격을 가하는 작업

48. 산업안전보건법령상 목재가공용 기계에 사용되는 방호장치의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① 동근톱기계 : 톱날접촉예방장치
- ② 띠톱기계 : 날접촉예방장치
- ③ 모떼기기계 : 날접촉예방장치
- ④ 동력식 수동대패기계 : 반발예방장치

49. 다음 중 금속 등의 도체에 교류를 통한 코일을 접근시켰을 때, 결함이 존재하면 코일에 유기되는 전압이나 전류가 변하는 것을 이용한 검사방법은?

- ① 자분탐상검사 ② 초음파탐상검사
- ③ 와류탐상검사 ④ 침투형광탐상검사

50. 산업안전보건법령상에서 정한 양중기의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 크레인[호이스트(hoist)를 포함한다] ② 도르래
- ③ 곤돌라 ④ 승강기

51. 롤러의 급정지를 위한 방호장치를 설치하고자 한다. 앞면 롤러 직경이 36cm 이고, 분당회전속도가 50rpm이라면 급정지거리는 약 얼마 이내이어야 하는가? (단, 무부하동작에 해당한다.)

- ① 45cm ② 50cm
- ③ 55cm ④ 60cm

52. 다음 중 금형 설치·해체작업의 일반적인 안전사항으로 틀린 것은?

- ① 고정볼트는 고정 후 가능하면 나사산이 3~4개 정도 짧게 남겨 슬라이드 면과의 사이에 협착이 발생하지 않도록 해야 한다.
- ② 금형 고정용 브래킷(올림판)을 고정시킬 때 고정용 브래킷은 수평이 되게 하고, 고정볼트는 수직이 되게 고정하여야 한다.
- ③ 금형을 설치하는 프레스의 T홀 안길이는 설치 볼트 직경 이하로 한다.
- ④ 금형의 설치용구는 프레스의 구조에 적합한 형태로 한다.

53. 산업안전보건법령상 보일러에 설치하는 압력방출장치에 대하여 검사 후 봉인에 사용되는 재료에 가장 적합한 것은?

- ① 납 ② 주석
- ③ 구리 ④ 알루미늄

54. 슬라이드가 내려옴에 따라 손을 쳐내는 막대가 좌우로 왕복하면서 위험점으로부터 손을 보호하여 주는 프레스의 안전장치는?

- ① 수인식 방호장치 ② 양손조작식 방호장치
- ③ 손쳐내기식 방호장치 ④ 게이트 가드식 방호장치

55. 산업안전보건법령에 따라 사업주는 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 통로에 얼마 이상의 채광 또는 조명시설을 하여야 하는가?

- ① 50럭스 ② 75럭스
- ③ 90럭스 ④ 100럭스

56. 산업안전보건법령상 다음 중 보일러의 방호장치와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 언로드밸브 ② 압력방출장치
- ③ 압력제한스위치 ④ 고저수위 조절장치

57. 다음 중 롤러기 급정지장치의 종류가 아닌 것은?

- ① 어깨조작식 ② 손조작식
- ③ 복부조작식 ④ 무릎조작식

58. 산업안전보건법령에 따라 레버풀러(lever puller) 또는 체인블록(chain block)을 사용하는 경우 후크의 입구(hook mouth) 간격이 제조자가 제공하는 제품사양서 기준으로 몇 % 이상 벌어진 것은 폐기하여야 하는가?

- ① 3 ② 5
- ③ 7 ④ 10

59. 컨베이어(conveyor) 역전방지장치의 형식을 기계식과 전기식으로 구분할 때 기계식에 해당하지 않는 것은?

- ① 라쳇식 ② 밴드식
- ③ 슬러스트식 ④ 롤러식

60. 다음 중 연삭숫돌의 3요소가 아닌 것은?

- ① 결합제 ② 입자
- ③ 저항 ④ 기공

4과목 : 전기위험방지기술

61. 다음 () 안의 알맞은 내용을 나타낸 것은?

폭발성 가스의 폭발등급 측정에 사용되는 표준용기는 내용적미 (㉠) cm^3 , 반구상의 플렌지 접합면의 안길미 (㉡) mm 의 구상용기의 틈새를 통과시켜 화염일주 한계를 측정하는 장치이다.

- ① ㉠ 600, ㉡ 0.4 ② ㉠ 1800, ㉡ 0.6
- ③ ㉠ 4500, ㉡ 8 ④ ㉠ 8000, ㉡ 25

62. 다음 차단기는 개폐기구가 절연물의 용기 내에 일체로 조립한 것으로 과부하 및 단락사고 시에 자동적으로 전로를 차단하는 장치는?

- ① OS ② VCB
- ③ MCCB ④ ACB

63. 한국전기설비규정에 따라 보호등전위본딩 도체로서 주접지 단자에 접속하기 위한 등전위본딩 도체(구리도체)의 단면적은 몇 mm^2 이상이어야 하는가? (단, 등전위본딩 도체는 설비 내에 있는 가장 큰 보호접지 도체 단면적의 1/2 이상의 단면적을 가지고 있다.)

- ① 2.5 ② 6
- ③ 16 ④ 50

64. 저압전로의 절연성능 시험에서 전로의 사용전압이 380v인 경우 전로의 전선 상호간 및 전로와 대지 사이의 절연저항은 최소 몇 $\text{M}\Omega$ 이상이어야 하는가?

- ① 0.1 ② 0.3
- ③ 0.5 ④ 1

65. 전격의 위험을 결정하는 주된 인자로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 통전전류 ② 통전시간

- ③ 통전경로 ④ 접촉전압

66. 교류 아크용접기의 허용사용률(%)은? (단, 정격사용률은 10%, 2차 정격전류는 500A, 교류 아크용접기의 사용전류는 250A 이다.)

- ① 30 ② 40
- ③ 50 ④ 60

67. 내압방폭구조의 필요충분조건에 대한 사항으로 틀린 것은?

- ① 폭발화염이 외부로 유출되지 않을 것
- ② 습기침투에 대한 보호를 충분히 할 것
- ③ 내부에서 폭발한 경우 그 압력에 견딜 것
- ④ 외함의 표면온도가 외부의 폭발성가스를 점화되지 않을 것

68. 다음 중 전동기를 운전하고자 할 때 개폐기의 조작순서로 옳은 것은?

- ① 메인 스위치 → 분전반 스위치 → 전동기용 개폐기
- ② 분전반 스위치 → 메인 스위치 → 전동기용 개폐기
- ③ 전동기용 개폐기 → 분전반 스위치 → 메인 스위치
- ④ 분전반 스위치 → 전동기용 스위치 → 메인 스위치

69. 다음 빈칸에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

“교류 특고압 가공전선로에서 발생하는 극저주파 전자계는 지표상 1m에서 전계가 (㉠), 자계가 (㉡)가 되도록 시설하는 등 상시 정전유도 및 전자유도 작용에 의하여 사람에게 위험을 줄 우려가 없도록 시설하여야 한다.”

- ① ㉠ 0.35 kV/m 이하, ㉡ 0.833 μT 이하
- ② ㉠ 3.5 kV/m 이하, ㉡ 8.33 μT 이하
- ③ ㉠ 3.5 kV/m 이하, ㉡ 83.3 μT 이하
- ④ ㉠ 35 kV/m 이하, ㉡ 833 μT 이하

70. 감전사고를 방지하기 위한 방법으로 틀린 것은?

- ① 전기기기 및 설비의 위험부에 위험표지
- ② 전기설비에 대한 누전차단기 설치
- ③ 전기기에 대한 정격표시
- ④ 무자격자는 전기계 및 기구에 전기적인 접촉 금지

71. 외부피뢰시스템에서 접지극은 지표면에서 몇 m 이상 깊이로 매설하여야 하는가? (단, 동결심도는 고려하지 않는 경우이다.)

- ① 0.5 ② 0.75
- ③ 1 ④ 1.25

72. 정전기의 재해방지 대책이 아닌 것은?

- ① 부도체에는 도전성을 향상 또는 제전기를 설치 운영한다.
- ② 접촉 및 분리를 일으키는 기계적 작용으로 인한 정전기 발생을 적게 하기 위해서는 가능한 접촉 면적을 크게 하여야 한다.
- ③ 저항률이 10¹⁰Ω·cm 미만의 도전성 위험물의 배관유속은 7m/s 이하로 한다.
- ④ 생산공정에 별다른 문제가 없다면, 습도를 70%정도 유

지하는 것도 무방하다.

73. 어떤 부도체에서 정전용량이 10pF이고, 전압이 5kV 일 때 전하량(C)은?

- ① 9×10⁻¹² ② 6×10⁻¹⁰
- ③ 5×10⁻⁸ ④ 2×10⁻⁶

74. KS C IEC 60079-0에 따른 방폭에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기호 “X”는 방폭기기의 특정사용조건을 나타내는 데 사용되는 인증번호의 접미사이다.
- ② 인화하한(LFL)과 인화상한(UFL) 사이의 범위가 클수록 폭발성 가스 분위기 형성 가능성이 크다.
- ③ 기기그룹에 따라 폭발성가스를 분류할 때 II A의 대표 가스로 에틸렌이 있다.
- ④ 연면거리는 두 도전부 사이의 고체 절연물 표면을 따른 최단거리를 말한다.

75. 다음 중 활선근접 작업시의 안전조치로 적절하지 않은 것은?

- ① 근로자가 절연용 방호구의 설치·해체작업을 하는 경우에는 절연용 보호구를 착용하거나 활선작업용 기구 및 장치를 사용하도록 하여야 한다.
- ② 저압인 경우에는 해당 전기작업자가 절연용 보호구를 착용하되, 충전전로에 접촉할 우려가 없는 경우에는 절연용 방호구를 설치하지 아니할 수 있다.
- ③ 유자격자가 아닌 근로자가 근로자의 몸 또는 긴 도전성 물체가 방호되지 않은 충전전로에서 대지전압이 50kV 이하인 경우에는 400cm 이내로 접근할 수 없도록 하여야 한다.
- ④ 고압 및 특별고압의 전로에서 전기작업을 하는 근로자에게 활선작업용 기구 및 장치를 사용하여야 한다.

76. 밸브 저항형 피뢰기의 구성요소로 옳은 것은?

- ① 직렬갭, 특성요소 ② 병렬갭, 특성요소
- ③ 직렬갭, 충격요소 ④ 병렬갭, 충격요소

77. 정전기 제거 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 작업장 바닥을 도전처리한다.
- ② 설비의 도체 부분은 접지시킨다.
- ③ 작업자는 대전방지화를 신는다.
- ④ 작업장을 향온으로 유지한다.

78. 인체의 전기저항을 0.5kΩ이라고 하면 심실세동을 일으키는 위험한게 에너지는 몇 J 인가? (단, 심실세동전류값

$$I = \frac{165}{\sqrt{T}} \text{ mA}$$

의 Dalziel의 식을 이용하며, 통전시간은 1초로 한다.)

- ① 13.6 ② 12.6
- ③ 11.6 ④ 10.6

79. 다음 중 전기설비기술기준에 따른 전압의 구분으로 틀린 것은?

- ① 저압 : 직류 1kV 이하
- ② 고압 : 교류 1kV를 초과, 7kV 이하
- ③ 특고압 : 직류 7kV 초과
- ④ 특고압 : 교류 7kV 초과

80. 가스 그룹 IIB 지역에 설치된 내압방폭구조 “d” 장비의 플랜지 개구부에서 장애물까지의 최소 거리(mm)는?
 ① 10 ② 20
 ③ 30 ④ 40

5과목 : 화학설비위험방지기술

81. 다음 설명이 의미하는 것은?

온도, 압력 등 제어상태가 규정의 조건을 벗어나는 것에 의해 반응속도가 지수함수적으로 증대되고, 반응용기 내의 온도, 압력이 급격히 미상 상승되어 규정 조건을 벗어나고, 반응이 과격화되는 현상

- ① 비등 ② 과열·과압
 ③ 폭발 ④ 반응폭주
82. 다음 중 전기화재의 종류에 해당하는 것은?
 ① A급 ② B급
 ③ C급 ④ D급
83. 다음 중 폭발범위에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 상한값과 하한값이 존재한다.
 ② 온도에는 비례하지만 압력과는 무관하다.
 ③ 가연성 가스의 종류에 따라 각각 다른 값을 갖는다.
 ④ 공기와 혼합된 가연성 가스의 체적 농도로 나타낸다.
84. 다음 표와 같은 혼합가스의 폭발범위(vol%)로 옳은 것은?

종류	용적비율 (vol%)	폭발하한계 (Vol%)	폭발상한계 (vol%)
CH ₄	70	5	15
C ₂ H ₆	15	3	12.5
C ₃ H ₈	5	2.1	9.5
C ₄ H ₁₀	10	1.9	8.5

- ① 3.75~13.21 ② 4.33~13.21
 ③ 4.33~15.22 ④ 3.75~15.22
85. 위험물을 저장·취급하는 화학설비 및 그 부속설비를 설치할 때 '단위공정시설 및 설비로부터 다른 단위공정시설 및 설비의 사이'의 안전거리는 설비의 바깥 면으로부터 몇 m 이상이 되어야 하는가?
 ① 5 ② 10
 ③ 15 ④ 20
86. 열교환기의 열교환 능력을 향상시키기 위한 방법으로 거리가 먼 것은?
 ① 유체의 유속을 적절하게 조절한다.
 ② 유체의 흐르는 방향을 병류로 한다.
 ③ 열교환기 입구와 출구의 온도차를 크게 한다.
 ④ 열전도율이 좋은 재료를 사용한다.

87. 다음 중 인화성 물질이 아닌 것은?
 ① 디에틸에테르 ② 아세톤
 ③ 에틸알코올 ④ 과염소산칼륨
88. 산업안전보건법령상 위험물질의 종류에서 “폭발성 물질 및 유기과산화물”에 해당하는 것은?
 ① 리튬 ② 아조화합물
 ③ 아세틸렌 ④ 셀룰로이드류
89. 건축물 공사에 사용되고 있으나, 불에 타는 성질이 있어서 화재 시 유독한 시안화수소 가스가 발생하는 물질은?
 ① 염화비닐 ② 염화에틸렌
 ③ 메타크릴산메틸 ④ 우레탄
90. 반응기를 설계할 때 고려하여야 할 요인으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 부식성 ② 상의 형태
 ③ 온도 범위 ④ 중간생성물의 유무
91. 에틸알코올 1몰이 완전 연소 시 생성되는 CO₂와 H₂O의 몰수로 옳은 것은?
 ① CO₂ : 1, H₂O : 4 ② CO₂ : 2, H₂O : 3
 ③ CO₂ : 3, H₂O : 2 ④ CO₂ : 4, H₂O : 1
92. 산업안전보건법령상 각 물질이 해당하는 위험물질의 종류를 옳게 연결한 것은?
 ① 아세트산(농도 90%) - 부식성 산류
 ② 아세톤(농도 90%) - 부식성 염기류
 ③ 이황화탄소 - 인화성 가스
 ④ 수산화칼륨 - 인화성 가스
93. 물과의 반응으로 유독한 포스핀가스를 발생하는 것은?
 ① HCl ② NaCl
 ③ Ca₃P₂ ④ Al(OH)₃
94. 분진폭발의 요인을 물리적 인자와 화학적 인자로 분류할 때 화학적 인자에 해당하는 것은?
 ① 연소열 ② 입도분포
 ③ 열전도율 ④ 입자의 형성
95. 메탄올에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 무색투명한 액체이다.
 ② 비중은 1보다 크고, 증기는 공기보다 가볍다.
 ③ 금속나트륨과 반응하여 수소를 발생한다.
 ④ 물에 잘 녹는다.
96. 다음 중 자연발화가 쉽게 일어나는 조건으로 틀린 것은?
 ① 주위온도가 높을수록 ② 열 축적이 클수록
 ③ 적당량의 수분이 존재할 때 ④ 표면적이 작을수록
97. 다음 중 인화점이 가장 낮은 것은?
 ① 벤젠 ② 메탄올
 ③ 이황화탄소 ④ 경유
98. 자연발화성을 가진 물질이 자연발화를 일으키는 원인으로

거리가 먼 것은?

- ① 분해열 ② 증발열
- ③ 산화열 ④ 중합열

99. 비점이 낮은 가연성 액체 저장탱크 주위에 화재가 발생했을 때 저장탱크 내부의 비등현상으로 인한 압력 상승으로 탱크가 파열되어 그 내용물이 증발, 팽창하면서 발생하는 폭발 현상은?

- ① Back Draft ② BLEVE
- ③ Flash Over ④ UVCE

100. 사업주는 산업안전보건법령에서 정한 설비에 대해서는 과압에 따른 폭발을 방지하기 위하여 안전밸브 등을 설치하여야 한다. 다음 중 이에 해당하는 설비가 아닌 것은?

- ① 원심펌프
- ② 정변위 압축기
- ③ 정변위 펌프(토출측에 차단밸브가 설치된 것만 해당한다)
- ④ 배관(2개 이상의 밸브에 의하여 차단되어 대기온도에서 액체의 열팽창에 의하여 파열될 우려가 있는 것으로 한정한다)

6과목 : 건설안전기술

101. 유해·위험방지계획서 제출 시 첨부서류로 옳지 않은 것은?

- ① 공사현장의 주변 현황 및 주변과의 관계를 나타내는 도면
- ② 공사개요서
- ③ 전체공정표
- ④ 작업인부의 배치를 나타내는 도면 및 서류

102. 거푸집 해체작업 시 유의사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반적으로 수평부재의 거푸집은 연직부재의 거푸집보다 빨리 떼어낸다.
- ② 해체된 거푸집이나 각목 등에 박혀있는 못 또는 날카로운 돌출물은 즉시 제거하여야 한다.
- ③ 상하 동시 작업은 원칙적으로 금지하여 부득이한 경우에는 긴밀히 연락을 취하며 작업을 하여야 한다.
- ④ 거푸집 해체작업장 주위에는 관계자를 제외하고는 출입을 금지시켜야 한다.

103. 사다리식 통로 등을 설치하는 경우 통로 구조로서 옳지 않은 것은?

- ① 발판의 간격은 일정하게 한다.
- ② 발판과 벽과의 사이는 15 cm 이상의 간격을 유지한다.
- ③ 사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로부터 60cm 이상 올라가도록 한다.
- ④ 폭은 40cm 이상으로 한다.

104. 추락 재해방지 설비 중 근로자의 추락재해를 방지 할 수 있는 설비로 작업발판 설치가 곤란한 경우에 필요한 설비는?

- ① 경사로 ② 추락방호망
- ③ 고장사다리 ④ 달비계

105. 콘크리트 타설작업을 하는 경우에 준수해야할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 당일의 작업을 시작하기 전에 해당 작업에 관한 거푸집

동바리 등의 변형·변위 및 지반의 침하 유무 등을 점검하고 이상이 있으면 보수한다.

- ② 작업 중에는 거푸집동바리 등의 변형·변위 및 침하 유무 등을 감시할 수 있는 감시자를 배치하여 이상이 있으면 작업을 빠른 시간 내 우선 완료하고 근로자를 대피시킨다.
- ③ 콘크리트 타설작업 시 거푸집붕괴의 위험이 발생할 우려가 있으면 충분한 보강조치를 한다.
- ④ 콘크리트를 타설하는 경우에는 편심이 발생하지 않도록 골고루 분산하여 타설한다.

106. 작업장 출입구 설치 시 준수해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 출입구의 위치·수 및 크기가 작업장의 용도와 특성에 맞도록 한다.
- ② 출입구에 문을 설치하는 경우에는 근로자가 쉽게 열고 닫을 수 있도록 한다.
- ③ 주된 목적이 하역운반기계용인 출입구에는 보행자용 출입구를 따로 설치하지 않는다.
- ④ 계단이 출입구와 바로 연결된 경우에는 작업자의 안전한 통행을 위하여 그 사이에 1.2m 이상 거리를 두거나 안내표지 또는 비상벨 등을 설치한다.

107. 건설작업장에서 근로자가 상시 작업하는 장소의 작업면 조도기준으로 옳지 않은 것은? (단, 갱내 작업장과 감광재료를 취급하는 작업장의 경우는 제외)

- ① 초정밀작업 : 600럭스(lux) 이상
- ② 정밀작업 : 300럭스(lux) 이상
- ③ 보통작업 : 150럭스(lux) 이상
- ④ 초정밀, 정밀, 보통작업을 제외한 기타 작업 : 75럭스(lux) 이상

108. 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준에 따른 안전관리비의 개인보호구 및 안전장구 구입비 항목에서 안전관리비로 사용이 가능한 경우는?

- ① 안전·보건관리자가 선임되지 않은 현장에서 안전·보건 업무를 담당하는 현장관계자용 무전기, 카메라, 컴퓨터, 프린터 등 업무용 기기
- ② 혹한·혹서에 장기간 노출로 인해 건강장해를 일으킬 우려가 있는 경우 특정 근로자에게 지급되는 기능성 보호장구
- ③ 근로자에게 일률적으로 지급하는 보냉·보온장구
- ④ 감리원이나 외부에서 방문하는 인사에게 지급하는 보호구

109. 옥외에 설치되어 있는 주행크레인에 대하여 이탈방지장치를 작동시키는 등 그 이탈을 방지하기 위한 조치를 하여야 하는 순간풍속에 대한 기준으로 옳은 것은?

- ① 순간풍속이 초당 10m를 초과하는 바람이 불어올 우려가 있는 경우
- ② 순간풍속이 초당 20m를 초과하는 바람이 불어올 우려가 있는 경우
- ③ 순간풍속이 초당 30m를 초과하는 바람이 불어올 우려가 있는 경우
- ④ 순간풍속이 초당 40m를 초과하는 바람이 불어올 우려가 있는 경우

110. 지반 등의 굴착작업 시 연암의 굴착면 기울기로 옳은 것은?

- ① 1 : 0.3 ② 1 : 0.5

- ③ 1 : 0.8 ④ 1 : 1.0

111. 철골작업 시 철골부재에서 근로자가 수직방향으로 이동하는 경우엔 설치하여야 하는 고정된 승강로의 최대 단단 간격은 얼마 이내인가?
 ① 20cm ② 25cm
 ③ 30cm ④ 40cm
112. 흙막이벽 근입깊이를 깊게하고, 전면의 굴착부분을 남겨두어 흙의 중량으로 대항하게 하거나, 굴착예정부분의 일부를 미리 굴착하여 기초콘크리트를 타설하는 등의 대책과 가장 관계가 깊은 것은?
 ① 파이핑현상이 있을 때 ② 히빙현상이 있을 때
 ③ 지하수위가 높을 때 ④ 굴착깊이가 깊을 때
113. 재해사고를 방지하기 위하여 크레인에 설치된 방호장치로 옳지 않은 것은?
 ① 공기정화장치 ② 비상정지장치
 ③ 제동장치 ④ 권과방지장치
114. 가설구조물의 문제점으로 옳지 않은 것은?
 ① 도과재해의 가능성이 크다.
 ② 추락재해 가능성이 크다.
 ③ 부재의 결합이 간단하나 연결부가 견고하다.
 ④ 구조물이라는 통상의 개념이 확고하지 않으며 조립의 정밀도가 낮다.
115. 광관틀비계를 조립하여 사용하는 경우 준수해야 할 기준으로 옳지 않은 것은?
 ① 수직방향으로 6m, 수평방향으로 8m 이내마다 벽이음을 할 것
 ② 높이가 20m를 초과하거나 중량물의 적재를 수반하는 작업을 할 경우에는 주틀 간의 간격을 2.4m 이하로 할 것
 ③ 길이가 띠장 방향으로 4m 이하이고 높이가 10m를 초과하는 경우에는 10m 이내마다 띠장 방향으로 버팀기둥을 설치할 것
 ④ 주틀 간에 교차 가새를 설치하고 최상층 및 5층 이내마다 수평재를 설치할 것
116. 비계의 높이가 2m 이상인 작업장소에 작업발판을 설치할 경우 준수하여야 할 기준으로 옳지 않은 것은?
 ① 작업발판의 폭은 30cm 이상으로 한다.
 ② 발판재료간의 틈은 3cm 이하로 한다.
 ③ 추락의 위험성이 있는 장소에는 안전난간을 설치한다.
 ④ 발판재료는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 2개 이상의 지지물에 연결하거나 고정시킨다.
117. 사면지반 개량공법으로 옳지 않은 것은?
 ① 전기 화학적 공법 ② 석회 안정처리 공법
 ③ 이온 교환 방법 ④ 옹벽 공법
118. 법면 붕괴에 의한 재해 예방조치로서 옳은 것은?
 ① 지표수와 지하수의 침투를 방지한다.
 ② 법면의 경사를 증가한다.
 ③ 절토 및 성토높이를 증가한다.
 ④ 토질의 상태에 관계없이 구배조건을 일정하게 한다.

119. 취급·운반의 원칙으로 옳지 않은 것은?
 ① 운반 작업을 집중하여 시킬 것
 ② 생산을 최고로 하는 운반을 생각할 것
 ③ 곡선 운반을 할 것
 ④ 연속 운반을 할 것
120. 가설통로의 설치기준으로 옳지 않은 것은?
 ① 경사가 15°를 초과하는 때에는 미끄러지지 않는 구조로 한다.
 ② 건설공사에 사용하는 높이 8m 이상인 비계다리에는 7m 이내마다 계단참을 설치한다.
 ③ 수직갱에 가설된 통로의 길이가 15m 이상일 경우에는 15m 이내 마다 계단참을 설치한다.
 ④ 추락의 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	①	③	②	②	④	③	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	④	①	①	④	②	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	②	①	④	③	④	②	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	①	④	③	②	①	③	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	②	④	②	④	④	④	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	①	③	②	①	①	④	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	②	④	④	②	②	①	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	③	③	③	①	④	①	①	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	③	②	①	②	②	④	②	④	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	①	③	①	②	④	③	②	②	①
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
④	①	④	②	②	③	①	②	③	④
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
③	②	①	③	②	①	④	①	③	③