

- ③ 도피 ④ 협력

17. 위험예지훈련의 문제해결 4라운드에서 해당하지 않는 것은?

- ① 현상파악 ② 본질추구
- ③ 대책수립 ④ 원인결정

18. 바이ורי듬(생체리듬)에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 안정기(+)와 불안정기(-)의 교차점을 위험일이라 한다.
- ② 감성적 리듬은 33일을 주기로 반복하며, 주의력, 예감 등과 관련되어 있다.
- ③ 지성적 리듬은 "I"로 표시하며 사고력과 관련이 있다.
- ④ 육체적 리듬은 신체적 컨디션의 율동적 발현, 즉 식욕·활동력 등과 밀접한 관계를 갖는다.

19. 운동의 시지각(착각현상) 중 자동운동이 발생하기 쉬운 조건에 해당하지 않는 것은?

- ① 광점이 작은 것 ② 대상이 단순한 것
- ③ 광의 강도가 큰 것 ④ 시야의 다른 부분이 어두운 것

20. 보호구 안전인증 고시상 안전인증 방독마스크의 정화통 종류와 외부 측면의 표시 색이 잘못 연결된 것은?

- ① 할로겐용 - 회색 ② 황화수소용 - 회색
- ③ 암모니아용 - 회색 ④ 시안화수소용 - 회색


2과목 : 인간공학 및 시스템안전공학

21. 인간공학적 연구에 사용되는 기준 척도의 요건 중 다음 설명에 해당하는 것은?

기준 척도는 측정하고자 하는 변수 외의 다른 변수들의 영향을 받아서는 안된다.


- ① 신뢰성 ② 적절성
- ③ 검출성 ④ 무오염성

22. 그림과 같은 시스템에서 부품 A, B, C, D의 신뢰도가 모두 r로 동일할 때 이 시스템의 신뢰도는?

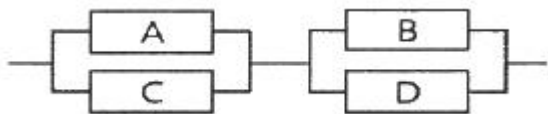

- ① $r(2-r^2)$ ② $r^2(2-r)^2$
- ③ $r^2(2-r^2)$ ④ $r^2(2-r)$

23. 서브시스템 분석에 사용되는 분석방법으로 시스템 수명주기에서 ㉠에 들어갈 위험분석기법은?

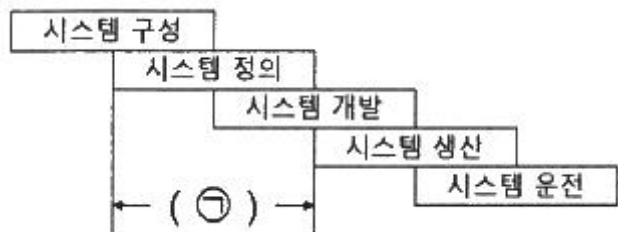

- ① PHA ② FHA
- ③ FTA ④ ETA

24. 정신적 작업 부하에 관한 생리적 척도에 해당하지 않는 것은?

- ① 근전도 ② 뇌파도
- ③ 부정맥 지수 ④ 점멸융합주파수

25. A사의 안전관리자는 자사 화학 설비의 안전성 평가를 실시하고 있다. 그 중 제2단계인 정성적 평가를 진행하기 위하여 평가 항목을 설계단계 대상과 운전단계 대상으로 분류하였을 때 설계단계 항목이 아닌 것은?

- ① 건조물 ② 공장 내 배치
- ③ 입지조건 ④ 원재료, 중간제품

26. 불(Boole) 대수의 관계식으로 틀린 것은?

- ① $A + \bar{A} = 1$ ② $A + AB = A$
- ③ $A(A+B) = A+B$ ④ $A + \bar{A}B = A+B$

27. 인간공학의 목표와 거리가 가장 먼 것은?

- ① 사고 감소 ② 생산성 증대
- ③ 안전성 향상 ④ 근골격계질환 증가

28. 통화이해도 척도로서 통화 이해도에 영향을 주는 잡음의 영향을 추정하는 지수는?

- ① 명료도 지수 ② 통화 간섭 수준
- ③ 이해도 점수 ④ 통화 공진 수준

29. 예비위험분석(PHA)에서 식별된 사고의 범주가 아닌 것은?

- ① 중대(critical) ② 한계적(marginal)
- ③ 파국적(catastrophic) ④ 수용가능(acceptable)

30. 어떤 결함수를 분석하여 minimal cut set을 구한 결과 다음과 같았다. 각 기본사상의 발생확률은 $q_i, i = 1, 2, 3$ 라 할 때, 정상사상의 발생확률함수로 맞는 것은?

$$k_1 = [1, 2], k_2 = [1, 3], k_3 = [2, 3]$$

- ① $q_1q_2 + q_1q_3 - q_2q_3$
- ② $q_1q_2 + q_1q_3 - q_2q_3$
- ③ $q_1q_2 + q_1q_3 + q_2q_3 - q_1q_2q_3$
- ④ $q_1q_2 + q_1q_3 + q_2q_3 - 2q_1q_2q_3$

31. 반사경 없이 모든 방향으로 빛을 발하는 점광원에서 3m 떨어진 곳의 조도가 300lux라면 2m 떨어진 곳에서 조도(lux)는?

- ① 375 ② 675
- ③ 875 ④ 975

32. 근골격계부담작업의 범위 및 유해요인조사 방법에 관한 고시상 근골격계부담작업에 해당하지 않는 것은? (단, 상시작업을 기준으로 한다.)

- ① 하루에 10회 이상 25kg 이상의 물체를 드는 작업
- ② 하루에 총 2시간 이상 쪼그리고 앉거나 무릎을 굽힌 자세에서 이루어지는 작업
- ③ 하루에 총 2시간 이상 시간당 5회 이상 손 또는 무릎을 사용하여 반복적으로 충격을 가하는 작업

④ 하루에 4시간 이상 집중적으로 자료입력 등을 위해 키보드 또는 마우스를 조작하는 작업

33. 시각적 식별에 영향을 주는 각 요소에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 조도는 광원의 세기를 말한다.
- ② 휘도는 단위 면적당 표면에 반사 또는 방출되는 광량을 말한다.
- ③ 반사율은 물체의 표면에 도달하는 조도와 광도의 비를 말한다.
- ④ 광도 대비란 표적의 광도와 배경의 광도의 차이를 배경 광도로 나눈 값을 말한다.

34. 부품 배치의 원칙 중 기능적으로 관련된 부품들을 모아서 배치한다는 원칙은?

- ① 중요성의 원칙 ② 사용 빈도의 원칙
- ③ 사용 순서의 원칙 ④ 기능별 배치의 원칙

35. HAZOP 분석기법의 장점이 아닌 것은?

- ① 학습 및 적용이 쉽다.
- ② 기법 적용에 큰 전문성을 요구하지 않는다.
- ③ 짧은 시간에 저렴한 비용으로 분석이 가능하다.
- ④ 다양한 관점을 가진 팀 단위 수행이 가능하다.

36. 태양광이 내리쬐지 않는 옥내의 습구흑구 온도지수(WBGT) 산출 식은?

- ① $0.6 \times \text{자연습구온도} + 0.3 \times \text{흑구온도}$
- ② $0.7 \times \text{자연습구온도} + 0.3 \times \text{흑구온도}$
- ③ $0.6 \times \text{자연습구온도} + 0.4 \times \text{흑구온도}$
- ④ $0.7 \times \text{자연습구온도} + 0.4 \times \text{흑구온도}$

37. FTA에서 사용되는 논리게이트 중 입력과 반대되는 현상으로 출력되는 것은?

- ① 부정 게이트 ② 억제 게이트
- ③ 배타적 OR 게이트 ④ 우선적 AND 게이트

38. 부품고장이 발생하여도 기계가 추후 보수 될 때까지 안전한 기능을 유지할 수 있도록 하는 기능은?

- ① fail - soft ② fail - active
- ③ fail - operational ④ fail - passive

39. 양립성의 종류가 아닌 것은?

- ① 개념의 양립성 ② 감성의 양립성
- ③ 운동의 양립성 ④ 공간의 양립성

40. James Reason의 원인적 휴면에러 종류 중 다음 설명의 휴면에러 종류는?

자동차가 무척 운행하는 한국의 도로에 익숙해진 운전자가 좌측 운행을 해야 하는 일본에서 무척 운행을 하다가 교통사고를 났다.

- ① 고의 사고(Violation)
- ② 숙련 기반 에러(Skill based error)
- ③ 규칙 기반 착오(Rule based mistake)
- ④ 지식 기반 착오(Knowledge based mistake)

3과목 : 기계위험방지기술

41. 산업안전보건법령상 사업주가 진동 작업을 하는 근로자에게 충분히 알려야 할 사항과 거리가 가장 먼 것은?

- ① 인체에 미치는 영향과 증상
- ② 진동기계·기구 관리방법
- ③ 보호구 선정과 착용방법
- ④ 진동재해 시 비상연락체계

42. 산업안전보건법령상 크레인에 전용탑승설비를 설치하고 근로자를 달아 올린 상태에서 작업에 종사시킬 경우 근로자의 추락 위험을 방지하기 위하여 실시해야 할 조치 사항으로 적합하지 않은 것은?

- ① 승차석 외의 탑승 제한
- ② 안전대나 구명줄의 설치
- ③ 탑승설비의 하강시 동력하강방법을 사용
- ④ 탑승설비가 뒤집히거나 떨어지지 않도록 필요한 조치

43. 연삭기에서 슷돌의 바깥지름이 150mm 일 경우 평형플랜지 지름은 몇 mm 이상이어야 하는가?

- ① 30 ② 50
- ③ 60 ④ 90

44. 플레이너 작업시의 안전대책이 아닌 것은?

- ① 베드 위에 다른 물건을 올려놓지 않는다.
- ② 바이트는 되도록 짧게 나오도록 설치한다.
- ③ 프레임 내의 피트(pit)에는 뚜껑을 설치한다.
- ④ 칩 브레이커를 사용하여 칩이 길게 되도록 한다.

45. 양중기 과부하방지장치의 일반적인 공통사항에 대한 설명 중 부적합한 것은?

- ① 과부하방지장치와 타 방호장치는 기능에 서로 장애를 주지 않도록 부착할 수 있는 구조이어야 한다.
- ② 방호장치의 기능을 변형 또는 보수할 때 양중기의 기능도 동시에 정지할 수 있는 구조이어야 한다.
- ③ 과부하방지장치에는 정상동작상태의 녹색램프와 과부하시 경고 표시를 할 수 있는 붉은색램프와 경보음을 발하는 장치 등을 갖추어야 하며, 양중기 운전자가 확인할 수 있는 위치에 설치해야 한다.
- ④ 과부하방지장치 작동 시 경보음과 경보램프가 작동되어야 하며 양중기는 작동이 되지 않아야 한다. 다만, 크레인인 과부하 상태 해지를 위하여 권장된 만큼 권하시킬 수 있다.

46. 산업안전보건법령상 프레스 작업시작 전 점검해야 할 사항에 해당하는 것은?

- ① 와이어로프가 통하고 있는 곳 및 작업장소의 지반상태
- ② 하역장치 및 유압장치 기능
- ③ 권과방지장치 및 그 밖의 경보장치의 기능
- ④ 1행정 1정지기구·급정지장치 및 비상정지 장치의 기능

47. 방호장치를 분류할 때는 크게 위험장소에 대한 방호장치와 위험원에 대한 방호장치로 구분할 수 있는데, 다음 중 위험장소에 대한 방호장치가 아닌 것은?

- ① 격리형 방호장치 ② 접근거부형 방호장치
- ③ 접근반응형 방호장치 ④ 포집형 방호장치

48. 산업안전보건법령상 목재가공용 기계에 사용되는 방호장치의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① 동근톱기계 : 톱날접촉예방장치
- ② 띠톱기계 : 날접촉예방장치
- ③ 모떼기기계 : 날접촉예방장치
- ④ 동력식 수동대패기계 : 반발예방장치

49. 다음 중 금속 등의 도체에 교류를 통한 코일을 접근시켰을 때, 결함이 존재하면 코일에 유기되는 전압이나 전류가 변하는 것을 이용한 검사방법은?

- ① 자분탐상검사 ② 초음파탐상검사
- ③ 와류탐상검사 ④ 침투형광탐상검사

50. 산업안전보건법령상에서 정한 양중기의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 크레인[호이스트(hoist)를 포함한다] ② 도르래
- ③ 곤돌라 ④ 승강기

51. 롤러의 급정지를 위한 방호장치를 설치하고자 한다. 앞면 롤러 직경이 36cm 이고, 분당회전속도가 50rpm이라면 급정지거리는 약 얼마 이내이어야 하는가? (단, 무부하동작에 해당한다.)

- ① 45cm ② 50cm
- ③ 55cm ④ 60cm

52. 다음 중 금형 설치·해체작업의 일반적인 안전사항으로 틀린 것은?

- ① 고정볼트는 고정 후 가능하면 나사산이 3~4개 정도 짧게 남겨 슬라이드 면과의 사이에 헐착이 발생하지 않도록 해야 한다.
- ② 금형 고정용 브래킷(울림판)을 고정시킬 때 고정용 브래킷은 수평이 되게 하고, 고정볼트는 수직이 되게 고정하여야 한다.
- ③ 금형을 설치하는 프레스의 T홀 안길이는 설치 볼트 직경 이하로 한다.
- ④ 금형의 설치용구는 프레스의 구조에 적합한 형태로 한다.

53. 산업안전보건법령상 보일러에 설치하는 압력방출장치에 대하여 검사 후 봉인에 사용되는 재료에 가장 적합한 것은?

- ① 납 ② 주석
- ③ 구리 ④ 알루미늄

54. 슬라이드가 내려옴에 따라 손을 쳐내는 막대가 좌우로 왕복하면서 위험점으로부터 손을 보호하여 주는 프레스의 안전장치는?

- ① 수인식 방호장치 ② 양손조작식 방호장치
- ③ 손쳐내기식 방호장치 ④ 게이트 가드식 방호장치

55. 산업안전보건법령에 따라 사업주는 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 통로에 얼마 이상의 채광 또는 조명시설을 하여야 하는가?

- ① 50럭스 ② 75럭스
- ③ 90럭스 ④ 100럭스

56. 산업안전보건법령상 다음 중 보일러의 방호장치와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 언로드밸브 ② 압력방출장치
- ③ 압력제한스위치 ④ 고저수위 조절장치

57. 다음 중 롤러기 급정지장치의 종류가 아닌 것은?

- ① 어깨조작식 ② 손조작식
- ③ 복부조작식 ④ 무릎조작식

58. 산업안전보건법령에 따라 레버풀러(lever puller) 또는 체인블록(chain block)을 사용하는 경우 훅의 입구(hook mouth) 간격이 제조자가 제공하는 제품사양서 기준으로 몇 % 이상 벌어진 것은 폐기하여야 하는가?

- ① 3 ② 5
- ③ 7 ④ 10

59. 컨베이어(conveyor) 역전방지장치의 형식을 기계식과 전기식으로 구분할 때 기계식에 해당하지 않는 것은?

- ① 라쳇식 ② 밴드식
- ③ 슬러스트식 ④ 롤러식

60. 다음 중 연삭숫돌의 3요소가 아닌 것은?

- ① 결합제 ② 입자
- ③ 저항 ④ 기공

4과목 : 전기위험방지기술

61. 다음 () 안의 알맞은 내용을 나타낸 것은?

폭발성 가스의 폭발등급 측정에 사용되는 표준용기는 내용적미 (cm^3), 반구상의 플렌지 접합면의 안길미 (mm)의 구상용기의 틈새를 통과시켜 화염일주 한계를 측정하는 장치이다.

- ① cm^3 600, mm 0.4 ② cm^3 1800, mm 0.6
- ③ cm^3 4500, mm 8 ④ cm^3 8000, mm 25

62. 다음 차단기는 개폐기구가 절연물의 용기 내에 일체로 조립한 것으로 과부하 및 단락사고 시에 자동적으로 전로를 차단하는 장치는?

- ① OS ② VCB
- ③ MCCB ④ ACB

63. 한국전기설비규정에 따라 보호등전위본딩 도체로서 주접지 단자에 접속하기 위한 등전위본딩 도체(구리도체)의 단면적은 몇 mm^2 이상이어야 하는가? (단, 등전위본딩 도체는 설비 내에 있는 가장 큰 보호접지 도체 단면적의 1/2 이상의 단면적을 가지고 있다.)

- ① 2.5 ② 6
- ③ 16 ④ 50

64. 저압전로의 절연성능 시험에서 전로의 사용전압이 380v인 경우 전로의 전선 상호간 및 전로와 대지 사이의 절연저항은 최소 몇 M Ω 이상이어야 하는가?

- ① 0.1 ② 0.3
- ③ 0.5 ④ 1

65. 전격의 위험을 결정하는 주된 인자로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 통전전류 ② 통전시간

③ 통전경로 ① 접촉전압

66. 교류 아크용접기의 허용사용률(%)은? (단, 정격사용률은 10%, 2차 정격전류는 500A, 교류 아크용접기의 사용전류는 250A 이다.)

- ① 30 ② 40
- ③ 50 ④ 60

67. 내압방폭구조의 필요충분조건에 대한 사항으로 틀린 것은?

- ① 폭발화염이 외부로 유출되지 않을 것
- ② 습기침투에 대한 보호를 충분히 할 것
- ③ 내부에서 폭발한 경우 그 압력에 견딜 것
- ④ 외함의 표면온도가 외부의 폭발성가스를 점화되지 않을 것

68. 다음 중 전동기를 운전하고자 할 때 개폐기의 조작순서로 옳은 것은?

- ① 메인 스위치 → 분전반 스위치 → 전동기용 개폐기
- ② 분전반 스위치 → 메인 스위치 → 전동기용 개폐기
- ③ 전동기용 개폐기 → 분전반 스위치 → 메인 스위치
- ④ 분전반 스위치 → 전동기용 스위치 → 메인 스위치

69. 다음 빈칸에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

“교류 특고압 가공전선로에서 발생하는 극저주파 전자계는 지표상 1m에서 전계가 (ⓐ), 자계가 (ⓑ)가 되도록 시설하는 등 상시 정전유도 및 전자유도 작용에 의하여 사람에게 위험을 줄 우려가 없도록 시설하여야 한다.”

- ① ⓐ 0.35 kV/m 이하, ⓑ 0.833 μT 이하
- ② ⓐ 3.5 kV/m 이하, ⓑ 8.33 μT 이하
- ③ ⓐ 3.5 kV/m 이하, ⓑ 83.3 μT 이하
- ④ ⓐ 35 kV/m 이하, ⓑ 833 μT 이하

70. 감전사고를 방지하기 위한 방법으로 틀린 것은?

- ① 전기기기 및 설비의 위험부에 위험표지
- ② 전기설비에 대한 누전차단기 설치
- ③ 전기기에 대한 정격표시
- ④ 무자격자는 전기계 및 기구에 전기적인 접촉 금지

71. 외부피뢰시스템에서 접지극은 지표면에서 몇 m 이상 깊이로 매설하여야 하는가? (단, 동결심도는 고려하지 않는 경우이다.)

- ① 0.5 ② 0.75
- ③ 1 ④ 1.25

72. 정전기의 재해방지 대책이 아닌 것은?

- ① 부도체에는 도전성을 향상 또는 제전기를 설치 운영한다.
- ② 접촉 및 분리를 일으키는 기계적 작용으로 인한 정전기 발생을 적게 하기 위해서는 가능한 접촉 면적을 크게 하여야 한다.
- ③ 저항률이 10¹⁰Ω·cm 미만의 도전성 위험물의 배관유속은 7m/s 이하로 한다.
- ④ 생산공정에 별다른 문제가 없다면, 습도를 70%정도 유

지하는 것도 무방하다.

73. 어떤 부도체에서 정전용량이 10pF이고, 전압이 5kV 일 때 전하량(Q)은?

- ① 9×10⁻¹² ② 6×10⁻¹⁰
- ③ 5×10⁻⁸ ④ 2×10⁻⁶

74. KS C IEC 60079-0에 따른 방폭에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기호 “X”는 방폭기기의 특정사용조건을 나타내는 데 사용되는 인증번호의 접미사이다.
- ② 인화하한(LFL)과 인화상한(UFL) 사이의 범위가 클수록 폭발성 가스 분위기 형성 가능성이 크다.
- ③ 기기그룹에 따라 폭발성가스를 분류할 때 II A의 대표 가스로 에틸렌이 있다.
- ④ 연면거리는 두 도전부 사이의 고체 절연물 표면을 따른 최단거리를 말한다.

75. 다음 중 활선근접 작업시의 안전조치로 적절하지 않은 것은?

- ① 근로자가 절연용 방호구의 설치·해체작업을 하는 경우에는 절연용 보호구를 착용하거나 활선작업용 기구 및 장치를 사용하도록 하여야 한다.
- ② 저압인 경우에는 해당 전기작업자가 절연용 보호구를 착용하되, 충전전로에 접촉할 우려가 없는 경우에는 절연용 방호구를 설치하지 아니할 수 있다.
- ③ 유자격자가 아닌 근로자가 근로자의 몸 또는 긴 도전성 물체가 방호되지 않은 충전전로에서 대지전압이 50kV 이하인 경우에는 400cm 이내로 접근할 수 없도록 하여야 한다.
- ④ 고압 및 특별고압의 전로에서 전기작업을 하는 근로자에게 활선작업용 기구 및 장치를 사용하여야 한다.

76. 밸브 저항형 피뢰기의 구성요소로 옳은 것은?

- ① 직렬갭, 특성요소 ② 병렬갭, 특성요소
- ③ 직렬갭, 충격요소 ④ 병렬갭, 충격요소

77. 정전기 제거 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 작업장 바닥을 도전처리한다.
- ② 설비의 도체 부분은 접지시킨다.
- ③ 작업자는 대전방지화를 신는다.
- ④ 작업장을 향온으로 유지한다.

78. 인체의 전기저항을 0.5kΩ이라고 하면 심실세동을 일으키는 위험한게 에너지는 몇 J 인가? (단, 심실세동전류값

$I = \frac{165}{\sqrt{T}}$ mA 의 Dalziel의 식을 이용하며, 통전시간은 1초로 한다.)

- ① 13.6 ② 12.6
- ③ 11.6 ④ 10.6

79. 다음 중 전기설비기술기준에 따른 전압의 구분으로 틀린 것은?

- ① 저압 : 직류 1kV 이하
- ② 고압 : 교류 1kV를 초과, 7kV 이하
- ③ 특고압 : 직류 7kV 초과
- ④ 특고압 : 교류 7kV 초과

거리가 먼 것은?

- ① 분해열 ② 증발열
- ③ 산화열 ④ 중합열

99. 비점이 낮은 가연성 액체 저장탱크 주위에 화재가 발생했을 때 저장탱크 내부의 비등현상으로 인한 압력 상승으로 탱크가 파열되어 그 내용물이 증발, 팽창하면서 발생하는 폭발 현상은?

- ① Back Draft ② BLEVE
- ③ Flash Over ④ UVCE

100. 사업주는 산업안전보건법령에서 정한 설비에 대해서는 과압에 따른 폭발을 방지하기 위하여 안전밸브 등을 설치하여야 한다. 다음 중 이에 해당하는 설비가 아닌 것은?

- ① 원심펌프
- ② 정변위 압축기
- ③ 정변위 펌프(토출측에 차단밸브가 설치된 것만 해당한다)
- ④ 배관(2개 이상의 밸브에 의하여 차단되어 대기온도에서 액체의 열팽창에 의하여 파열될 우려가 있는 것으로 한정한다)

6과목 : 건설안전기술

101. 유해·위험방지계획서 제출 시 첨부서류로 옳지 않은 것은?

- ① 공사현장의 주변 현황 및 주변과의 관계를 나타내는 도면
- ② 공사개요서
- ③ 전체공정표
- ④ 작업인부의 배치를 나타내는 도면 및 서류

102. 거푸집 해체작업 시 유의사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반적으로 수평부재의 거푸집은 연직부재의 거푸집보다 빨리 떼어낸다.
- ② 해체된 거푸집이나 각목 등에 박혀있는 못 또는 날카로운 돌출물은 즉시 제거하여야 한다.
- ③ 상하 동시 작업은 원칙적으로 금지하여 부득이한 경우에는 긴밀히 연락을 취하며 작업을 하여야 한다.
- ④ 거푸집 해체작업장 주위에는 관계자를 제외하고는 출입을 금지시켜야 한다.

103. 사다리식 통로 등을 설치하는 경우 통로 구조로서 옳지 않은 것은?

- ① 발판의 간격은 일정하게 한다.
- ② 발판과 벽과의 사이는 15 cm 이상의 간격을 유지한다.
- ③ 사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로부터 60cm 이상 올라가도록 한다.
- ④ 폭은 40cm 이상으로 한다.

104. 추락 재해방지 설비 중 근로자의 추락재해를 방지 할 수 있는 설비로 작업발판 설치가 곤란한 경우에 필요한 설비는?

- ① 경사로 ② 추락방호망
- ③ 고장사다리 ④ 달비계

105. 콘크리트 타설작업을 하는 경우에 준수해야할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 당일의 작업을 시작하기 전에 해당 작업에 관한 거푸집

동바리 등의 변형·변위 및 지반의 침하 유무 등을 점검하고 이상이 있으면 보수한다.

- ② 작업 중에는 거푸집동바리 등의 변형·변위 및 침하 유무 등을 감시할 수 있는 감시자를 배치하여 이상이 있으면 작업을 빠른 시간 내 우선 완료하고 근로자를 대피시킨다.
- ③ 콘크리트 타설작업 시 거푸집붕괴의 위험이 발생할 우려가 있으면 충분한 보강조치를 한다.
- ④ 콘크리트를 타설하는 경우에는 편심이 발생하지 않도록 골고루 분산하여 타설한다.

106. 작업장 출입구 설치 시 준수해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 출입구의 위치·수 및 크기가 작업장의 용도와 특성에 맞도록 한다.
- ② 출입구에 문을 설치하는 경우에는 근로자가 쉽게 열고 닫을 수 있도록 한다.
- ③ 주된 목적이 하역운반기계용인 출입구에는 보행자용 출입구를 따로 설치하지 않는다.
- ④ 계단이 출입구와 바로 연결된 경우에는 작업자의 안전한 통행을 위하여 그 사이에 1.2m 이상 거리를 두거나 안내표지 또는 비상벨 등을 설치한다.

107. 건설작업장에서 근로자가 상시 작업하는 장소의 작업면 조도기준으로 옳지 않은 것은? (단, 갱내 작업장과 감광재료를 취급하는 작업장의 경우는 제외)

- ① 초정밀작업 : 600럭스(lux) 이상
- ② 정밀작업 : 300럭스(lux) 이상
- ③ 보통작업 : 150럭스(lux) 이상
- ④ 초정밀, 정밀, 보통작업을 제외한 기타 작업 : 75럭스(lux) 이상

108. 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준에 따른 안전관리비의 개인보호구 및 안전장구 구입비 항목에서 안전관리비로 사용이 가능한 경우는?

- ① 안전·보건관리자가 선임되지 않은 현장에서 안전·보건 업무를 담당하는 현장관계자용 무전기, 카메라, 컴퓨터, 프린터 등 업무용 기기
- ② 혹한·혹서에 장기간 노출로 인해 건강장해를 일으킬 우려가 있는 경우 특정 근로자에게 지급되는 기능성 보호장구
- ③ 근로자에게 일률적으로 지급하는 보냉·보온장구
- ④ 감리원이나 외부에서 방문하는 인사에게 지급하는 보호구

109. 옥외에 설치되어 있는 주행크레인에 대하여 이탈방지장치를 작동시키는 등 그 이탈을 방지하기 위한 조치를 하여야 하는 순간풍속에 대한 기준으로 옳은 것은?

- ① 순간풍속이 초당 10m를 초과하는 바람이 불어올 우려가 있는 경우
- ② 순간풍속이 초당 20m를 초과하는 바람이 불어올 우려가 있는 경우
- ③ 순간풍속이 초당 30m를 초과하는 바람이 불어올 우려가 있는 경우
- ④ 순간풍속이 초당 40m를 초과하는 바람이 불어올 우려가 있는 경우

110. 지반 등의 굴착작업 시 연암의 굴착면 기울기로 옳은 것은?

- ① 1 : 0.3 ② 1 : 0.5

③ 1 : 0.8

④ 1 : 1.0

111. 철골작업 시 철골부재에서 근로자가 수직방향으로 이동하는 경우엔 설치하여야 하는 고정된 승강로의 최대 단단 간격은 얼마 이내인가?

① 20cm

② 25cm

③ 30cm

④ 40cm

112. 흙막이벽 근입깊이를 깊게하고, 전면의 굴착부분을 남겨두어 흙의 중량으로 대항하게 하거나, 굴착예정부분의 일부를 미리 굴착하여 기초콘크리트를 타설하는 등의 대책과 가장 관계가 깊은 것은?

① 파이핑현상이 있을 때

② 히빙현상이 있을 때

③ 지하수위가 높을 때

④ 굴착깊이가 깊을 때

113. 재해사고를 방지하기 위하여 크레인에 설치된 방호장치로 옳지 않은 것은?

① 공기정화장치

② 비상정지장치

③ 제동장치

④ 권과방지장치

114. 가설구조물의 문제점으로 옳지 않은 것은?

① 도괴재해의 가능성이 크다.

② 추락재해 가능성이 크다.

③ 부재의 결합이 간단하나 연결부가 견고하다.

④ 구조물이라는 통상의 개념이 확고하지 않으며 조립의 정밀도가 낮다.

115. 광관틀비계를 조립하여 사용하는 경우 준수해야 할 기준으로 옳지 않은 것은?

① 수직방향으로 6m, 수평방향으로 8m 이내마다 벽이음을 할 것

② 높이가 20m를 초과하거나 중량물의 적재를 수반하는 작업을 할 경우에는 주틀 간의 간격을 2.4m 이하로 할 것

③ 길이가 띠장 방향으로 4m 이하이고 높이가 10m를 초과하는 경우에는 10m 이내마다 띠장 방향으로 버팀기둥을 설치할 것

④ 주틀 간에 교차 가새를 설치하고 최상층 및 5층 이내마다 수평재를 설치할 것

116. 비계의 높이가 2m 이상인 작업장소에 작업발판을 설치할 경우 준수하여야 할 기준으로 옳지 않은 것은?

① 작업발판의 폭은 30cm 이상으로 한다.

② 발판재료간의 틈은 3cm 이하로 한다.

③ 추락의 위험성이 있는 장소에는 안전난간을 설치한다.

④ 발판재료는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 2개 이상의 지지물에 연결하거나 고정시킨다.

117. 사면지반 개량공법으로 옳지 않은 것은?

① 전기 화학적 공법

② 석회 안정처리 공법

③ 이온 교환 방법

④ 옹벽 공법

118. 법면 붕괴에 의한 재해 예방조치로서 옳은 것은?

① 지표수와 지하수의 침투를 방지한다.

② 법면의 경사를 증가한다.

③ 절토 및 성토높이를 증가한다.

④ 토질의 상태에 관계없이 구배조건을 일정하게 한다.

119. 취급·운반의 원칙으로 옳지 않은 것은?

① 운반 작업을 집중하여 시킬 것

② 생산을 최고로 하는 운반을 생각할 것

③ 곡선 운반을 할 것

④ 연속 운반을 할 것

120. 가설통로의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

① 경사가 15°를 초과하는 때에는 미끄러지지 않는 구조로 한다.

② 건설공사에 사용하는 높이 8m 이상인 비계다리에는 7m 이내마다 계단참을 설치한다.

③ 수직갱에 가설된 통로의 길이가 15m 이상일 경우에는 15m 이내 마다 계단참을 설치한다.

④ 추락의 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	①	③	②	②	④	③	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	④	①	①	④	②	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	②	①	④	③	④	②	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	①	④	③	②	①	③	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	②	④	②	④	④	④	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	①	③	②	①	①	④	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	②	④	④	②	②	①	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	③	③	③	①	④	①	①	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	③	②	①	②	②	④	②	④	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	①	③	①	②	④	③	②	②	①
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
④	①	④	②	②	③	①	②	③	④
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
③	②	①	③	②	①	④	①	③	③