

1과목 : 화재 예방과 소화방법

- 소화난이도 등급 1인 옥외탱크저장소에 있어서 제4류 위험물 중 인화점이 섭씨 70도 이상인 것을 저장, 취급 하는 경우 어느 소화설비를 설치해야 되는가? (단, 지중탱크 또는 해상 탱크 외의 것)
 - ① 스프링클러소화설비 ② 물분무소화설비
 - ③ 이산화탄소소화설비 ④ 분말소화설비
- 다음 중 하론 1211소화약제 해당되는 것은?
 - ① C₂F₄Br₂ ② CF₃Br
 - ③ CH₂ClBr ④ CF₂ClBr
- 이산화탄소가 소화약제로 사용되는 이유에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
 - ① 산소와의 반응이 느리기 때문이다.
 - ② 산소와 반응하지 않기 때문이다.
 - ③ 착화되어도 곧 불이 꺼지기 때문이다.
 - ④ 산화반응이 되어도 열 발생이 없기 때문.
- 가연물의 종류에 따른 화재의 분류에서 목재에 의한 화재에 해당되는 것은?
 - ① A급 ② B급
 - ③ C급 ④ D급
- 다음 위험물의 화재시 주수소화에 대한 위험성이 증가하는 것은?
 - ① 황 ② 염소산칼륨
 - ③ 인화칼슘 ④ 질산칼륨
- 다음 중 연소의 형태가 표면연소에 해당 하는 것은?
 - ① 코크스 ② 목재
 - ③ 나프탈렌 ④ 피크린산
- 다음 중 3종 분말 소화약제의 주성분은?
 - ① 탄산수소나트륨 ② 인산암모늄
 - ③ 탄산수소나트륨과수소 ④ 탄산수소칼륨
- 제3류 위험물 금속성물질에 적용할 수 있는 소화설비는?
 - ① 포소화설비
 - ② 이산화탄소소화설비
 - ③ 인산수소염류 분말소화설비
 - ④ 할로겐화합물소화설비
- 분말소화 약제 중 제1종과 제2종 분말이 각각 열분해 될 때 공통적으로 생성되는 가스는?
 - ① H₂ ② O₂
 - ③ CO₂ ④ N₂
- 위험물 취급소의 건축물은 외벽이 내화구조인 경우 연면적 몇 m²를 1소요 단위로 보는가?
 - ① 50 ② 100
 - ③ 150 ④ 200
- 산화성 액체 위험물에 적응성이 있는 소화설비가 아닌 것은?

- ① 스프링클러설비 ② 포소화설비
 - ③ 할로겐화합물소화설비 ④ 물분무설비
- 다음 중 위험물과 그 보호액이 잘못 짝지어진 것은?
 - ① 황린-물 ② 칼륨-에탄올
 - ③ 이황화탄소-물 ④ 나트륨-유동파라핀
 - 자연발화를 방지하기 위한 방법으로 옳지 않는 것은?
 - ① 습도가 낮은 곳을 피한다.
 - ② 열 축적을 방지한다.
 - ③ 저장실의 온도를 낮춘다.
 - ④ 정축매 작용을 하는 물질을 피한다.
 - 표준상태에서 탄소 1몰이 완전히 연소하면 몇 L의 CO₂가 생성하는가?
 - ① 11.2 ② 22.4
 - ③ 44.8 ④ 56.8
 - 다음 중 분말소화약제를 방출시키기 위해 주로 사용되는 가압용 가스는?
 - ① 산소 ② 질소
 - ③ 헬륨 ④ 아르곤
 - 부채를 이용하여 촛불을 바람으로 끄는 경우에 해당하는 소화 원리는?
 - ① 억제 효과 ② 가연물제거
 - ③ 산소공급원차단 ④ 냉각에 의한 효과
 - 보기에서 올바른 정전기 방지방법으로 나열된 것은?

㉠. 접지를 할 것.
 ㉡. 공기를 미온화 할 것.
 ㉢. 공기 중의 상대습도를 70%이하로 할 것.


- ① (㉠),(㉡) ② (㉠),(㉢)
 - ③ (㉡),(㉢) ④ (㉠),(㉡),(㉢)
- 다음 고온체의 색깔을 낮은 온도부터 옳게 나열한 것은?
 - ① 암적색<황적색<백적색<휘적색
 - ② 휘적색<백적색<황적색<암적색
 - ③ 휘적색<암적색<황적색<백적색
 - ④ 암적색<휘적색<황적색<백적색
 - 제조소등의 소요단위 산정시 위험물은 지정 수량의 몇 배를 1소요 단위로 하는가?
 - ① 5배 ② 10배
 - ③ 20배 ④ 50배
 - 다음 위험물의 화재시 질식소화가 가장 효과적인 것은?
 - ① 디니트로톨루엔 ② 질산메틸
 - ③ 마그네슘 ④ 염소산칼륨

2과목 : 위험물의 화학적 성질 및 취급

- 위험물 운반차량의 어느 곳에 "위험물"이라는 표지를 게시 하여야 하는가?

- ① 전면 및 후면의 보기 쉬운 곳
 - ② 운전석 옆 유리
 - ③ 이동저장탱크의 좌우 측면 보기 쉬운 곳.
 - ④ 차량의 좌·우 문
22. 비중은 약 2.5 무색무취이며 알콜, 에테르 물에 잘 녹고 조해성이 있으며 산과 반응하여 위독한 ClO_2 를 발생하는 위험물은 어느 것인가?
- ① 염소산염류 ② 과염소산암모늄
 - ③ 염소산나트륨 ④ 과염소산칼륨
23. 과산화나트륨의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 순수한 것은 투명하지만 보통은 회색.
 - ② 염산과 반응하여 과산화수소 생성.
 - ③ 조해성있고 물과 반응하여 주로 수소발생.
 - ④ 가열하면 주로 산소와 나트륨이 생성.
24. 과염소산나트륨의 성질 중 거리가 먼 것은?
- ① 황색의 분말로 물과 반응하여 산소를 발생한다.
 - ② 가열하면 분해되어 산소를 방출한다.
 - ③ 융점은 약 $482^{\circ}C$ 이며 물에 잘 녹는다.
 - ④ 비중은 약 2.5로 물보다 무겁다.
25. 제6류 위험물의 공통 성질 중 옳은 설명은?
- ① 물보다 가볍다.
 - ② 물에 녹는다.
 - ③ 점성이 큰 액체로서 환원제이다.
 - ④ 연소가 매우 잘 된다.
26. 니트로셀룰로오스의 저장 취급방법으로 옳은 것은?
- ① 건조한 상태로 보관하여야 한다.
 - ② 물 또는 알코올 등을 첨가하여 습윤한다.
 - ③ 물기에 접촉하면 자연발화의 위험이 있으므로 주의 하여야 한다.
 - ④ 알코올에 접촉하면 자연발화의 위험이 있으므로 주의한다.
27. 과망간산칼륨의 일반적인 성질에 관한 설명 중 틀린 것은?
- ① 강한 살균력과 산화력이 있다.
 - ② 금속성 광택이 있는 무색 결정이다.
 - ③ 가열분해 시키면 산소를 방출한다.
 - ④ 비중은 약 2.7 이다.
28. 유황의 성질을 설명한 것으로 옳은 것?
- ① 전기의 양도체이다.
 - ② 물에 잘 녹는다.
 - ③ 연소하기 어려워 분진 폭발의 위험성은 없다.
 - ④ 높은 온도에서 탄소와 반응하여 CS_2 생성.
29. 벤젠 증기의 비중은 약 얼마인가?
- ① 0.72 ② 0.95
 - ③ 2.69 ④ 3.76
30. 벤젠에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 무색의 액체로서 방향성을 가지고 있다.
 - ② 물에 잘 녹으며 인화점이 낮다.
 - ③ 융점은 약 $5 \sim 6^{\circ}C$ 이다.
 - ④ 증기는 공기보다 무겁다.
31. 다음 위험물 중 물 보다 가볍고 수용성인 것은 어느 것인가?
- ① 메틸에틸케론 ② 니트로벤젠
 - ③ 에틸렌글리콜 ④ 글리세린
32. 질산에틸의 성상에 대한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?
- ① 물에 전혀 녹지 않는다.
 - ② 과실과 비슷한 냄새를 가지는 액체이다.
 - ③ 발화점은 약 $462^{\circ}C$ 이다.
 - ④ 비점은 약 $77^{\circ}C$ 이다.
33. 과산화벤조일의 지정수량은 얼마인가?
- ① 10kg ② 50L
 - ③ 100kg ④ 1000L
34. 다음 중 인화점이 $25^{\circ}C$ 이상인 것은?
- ① $C_6H_5CH_3$ ② $CH_3COOC_2H_5$
 - ③ C_2H_5OH ④ $C_6H_5CHCH_2$
35. 과산화수소의 성질을 설명한 것 중 옳은 것은?
- ① 분해해서 산소를 발생한다.
 - ② 가장 안정한 화합물이다.
 - ③ 피부 접촉시 물과의 반응성 때문에 물로 씻는 것은 위험하다.
 - ④ 16%정도면 단독 폭발 위험이 있다.
36. 질산에틸의 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 인화점이 낮아 인화되기 쉽다.
 - ② 증기는 공기보다 가볍다.
 - ③ 물에 잘 녹는다.
 - ④ 비점은 약 $28^{\circ}C$ 정도이다.
37. 다음 위험물 중 발화점이 가장 낮은 것은?
- ① 피크린산 ② TNT
 - ③ 과산화벤조일 ④ 니트로셀룰로오스
38. 다음 중 질산염류에 속하지 않는 것은?
- ① 질산에틸 ② 질산구리
 - ③ 질산나트륨 ④ 질산암모늄
39. 다음 그림과 같이 황으로 설치한 원통형 탱크의 내용적은 얼마인가?(단, 반지름 r은 2m, 탱크의 길이 L은 5m, 길이 L_1 L_2 는 각각 15m이다.)

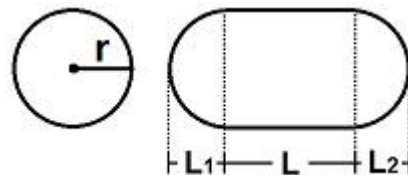

- ① 67.56 ② 75.92

③ 87.92 ④ 98.48

40. 마그네슘 분말에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 수소와 반응하여 연소 및 발화.
 ② 브롬과 혼합하여 보관할 수 있다.
 ③ 화재시 물, CO₂, 포를 사용하여 소화한다.
 ④ 무기과산화물류와 혼합한 것은 마찰 또는 수분에 의해 발화한다.
41. 다음 에테르의 안전관리에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 증기는 마취성이 있으므로 증기 흡입에 주의하여야 한다.
 ② 폭발성의 과산화물 생성을 요오드화칼륨 수용액으로 확인한다.
 ③ 물에 잘 녹으므로 대규모 화재시 집중 주수하여 소화한다.
 ④ 정전기 불꽃에 의한 발화에 주의하여야 한다.
42. 다음 물질 중 반건성유에 해당되는 것은?
 ① 야자유 ② 참기름
 ③ 아마인유 ④ 동유
43. 알칼리 금속의 과산화물에 해당되지 않는 것은?
 ① 과산화나트륨 ② 과산화칼륨
 ③ 과산화리튬 ④ 과산화바륨
44. 다음 위험물 중 비중이 물보다 큰 것은?
 ① 디에틸에테르 ② 아세틸알데히드
 ③ 산화프로필렌 ④ 이황화탄소
45. 다음 물질 중 콜로디온의 일반적인 제조 방법에 해당되는 것은?
 ① 질화면을 질산과 황산 혼합액에 녹인다.
 ② 목탄분을 질산과 황산 혼합액에 녹인다.
 ③ 질화면을 에탄올과 에테르의 혼합액에 녹여 만든다.
 ④ 목탄분을 에탄올과 에테르의 혼합액에 녹여 만든다.
46. 질산에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?
 ① 금, 백금을 부식시키지 못 한다.
 ② 물과 접촉하면 격렬히 흡열 반응한다.
 ③ 가열에 의해서 유독가스 발생한다.
 ④ 암모니아를 원료로 제조할 수 있다.
47. 2몰의 브롬산칼륨이 모두 열 분해되어 생긴 산소의 양은 2기압에서 약 몇 L 인가?
 ① 32.42 ② 36.92
 ③ 41.34 ④ 45.64
48. 다음 중 산화프로필렌에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 연소범위가 가솔린보다 좁아 인화가 어렵다.
 ② 구리, 은과 반응하여 폭발성의 아세틸라이드를 생성한다.
 ③ 물에 잘 녹지 않는 황색의 휘발성액체이다.
 ④ 접촉시 피부에는 영향이 없으나 증기 흡입은 두통, 현기증, 구토증을 일으키는 물질.

49. 질산칼륨의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 비중은 1보다 작다.
 ② 열분해하면 산소를 발생한다.
 ③ 물에 잘 녹는다.
 ④ 분해온도는 약 400℃이다.

50. 다음 보기는 어떤 위험물에 대한 설명인가?

· 맹독성이므로 고무장갑, 보호복을 반드시 착용하고 취급한다.
 · 공기에 닿지 않도록 물속에 저장한다.
 · 연소하면 오산화인의 흰 연기발생.

- ① 적린 ② 황화린
 ③ 황린 ④ 금속분

51. 다음 과염소산칼륨에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 제1류 위험물이며 지정수량 50kg
 ② 소화방법으로 주수소화가능
 ③ 유기물과 혼합되어 있을 때 충격이나 마찰에 의해서 폭발할 수 있다.
 ④ 1몰을 가열하여 완전 열분해하면 4몰의 산소가 발생된다.

52. 위험물제조소의 기준에 있어서 위험물을 취급하는 건축물의 구조로 적당하지 않은 것은?

- ① 지하층이 없도록 하여야 한다.
 ② 연소의 우려가 있는 외벽은 개구부가 없는 내화 구조의 벽으로 하여야 한다.
 ③ 출입구는 연소의 우려가 있는 외벽에 설치하는 경우 방화문을 설치하여야 한다.
 ④ 지붕은 폭발력이 위로 방출될 정도의 가벼운 불연 재료로 덮는다.

53. 다음 중 제5류 위험물 품명에 속하지 않는 것은?

- ① 질산에스테르류 ② 디아조화합물
 ③ 아크릴로니트릴류 ④ 니트로화합물

54. 다음 중 질산암모늄을 취급하는 과정에서 화재나 폭발 등의 위험성이 가장 적은 것은?

- ① 황린을 섞는 경우 ② 마찰시키는 경우
 ③ 가열하는 경우 ④ 물에 용해시키는 경우

55. 적린의 저장 및 취급에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 산화제와의 접촉을 피한다.
 ② 염소산염류와의 혼합은 피한다.
 ③ 일광이 잘 드는 곳에 보관한다.
 ④ 인화성 물질과 격리하여 저장한다.

56. 제2류 위험물중 인화성 고체의 제조소에 설치 하는 주의사항 게시판에 표시할 내용을 옳게 나타낸 것은?

- ① 적색바탕 백색문자 화기엄금표시
 ② 적색바탕 백색문자 화기주의표시
 ③ 백색바탕 적색문자 화기엄금표시
 ④ 백색바탕 적색문자 화기주의표시

57. 다음 중 제2류 위험물은?
 ① 황린 ② 리튬
 ③ 칼슘 ④ 유황
58. 위험물 제조소의 위치 구조 및 설비의 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 벽 기둥 바닥 보 서까래는 내화재료로 하여야 한다.
 ② 제조소의 표시판은 한변이 30Cm, 다른 하변이 60cm이상의 크기로 한다.
 ③ 4류와 5류 위험물을 취급하면 게시판의 내용에 화기엄금이라 기재한다.
 ④ 지정수량 10배를 초과하여 취급하는 제조소는 보유 공지의 너비가 5m 이상 이어야 한다.
59. 위험물 판매취급소에 관한 설명 중 틀린 것은?
 ① 위험물을 배합하는 실의 바닥면적은 6m² ~15m² 이하이어야 한다.
 ② 제1종 판매취급소는 건축물의 1층에 설치한다.
 ③ 일반적으로 페인트점 화공약품점이 이에 해당 한다.
 ④ 취급하는 위험물의 종류에 따라 1종과 2종으로 구분된다.
60. 다음 위험물 중에서 제3석유류로만 짝지어진 것은?
 ① 중유, 테레핀유
 ② 중유, 아세트산
 ③ 크레오소트유, 에틸렌글리콜
 ④ 크레오소트유, 윤활유

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	②	①	③	①	②	③	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	①	②	②	②	①	④	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	②	①	②	②	②	④	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	①	④	①	①	③	①	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	④	④	③	②	②	②	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	③	④	③	①	④	①	④	③