


1과목 : 화재 예방과 소화방법

- 다음 위험물의 화재 시 소화방법으로 물을 사용하는 것이 적합하지 않은 것은?
 ① NaClO_3 ② P_4
 ③ Ca_3P_2 ④ S
- 금속분, 나트륨, 코크스 같은 물질이 공기 중에서 점화원을 제공 받아 연소할 때의 주된 연소형태는?
 ① 표면연소 ② 확산연소
 ③ 분해연소 ④ 증발연소
- 인화성액체 위험물에 대한 소화방법에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 탄산수소염류 소화기는 적응성이 있다.
 ② 초소화기는 적응성이 있다.
 ③ 이산화탄소소화기에 의한 질식소화가 효과적이다.
 ④ 물통 또는 수조를 이용한 냉각소화가 효과적이다.
- 그림과 같이 횡으로 설치한 원통형 위험물탱크에 대하여 탱크 용적을 구하면 약 몇 m^3 인가? (단, 공간용적은 탱크 내용적의 100분의 5로 한다.)

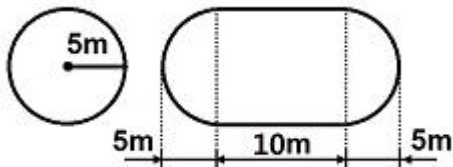

- 이동저장탱크에 알킬알루미늄을 저장하는 경우에 불활성기체를 봉입하는데 이때의 압력은 몇 kPa 이하이어야 하는가?
 ① 10 ② 20
 ③ 30 ④ 40
- 주유취급소 중 건축물의 2층에 휴게음식점의 용도로 사용하는 것에 있어 당해 건축물의 2층으로부터 직접 주유취급소의 부지 밖으로 통하는 출입구와 당해 출입구로 통하는 통로계단에 설치하여야 하는 것은?
 ① 비상경보설비 ② 유도등
 ③ 비상조명등 ④ 확산장치
- 다음 중 위험물안전관리법에 따른 소화설비의 구분에서 “물분무등소화설비”에 속하지 않는 것은?
 ① 이산화탄소소화설비 ② 포소화설비
 ③ 스프링클러설비 ④ 분말소화설비
- 아세톤의 물리·화학적 특성과 화재 예방 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 물에 잘 녹는다.
 ② 증기가 공기보다 가벼우므로 확산에 주의한다.
 ③ 화재 발생 시 물 분무에 의한 소화가 가능하다.
 ④ 휘발성이 있는 가연성 액체이다.
- 화학포의 소화약제인 탄산수소나트륨 6몰이 반응하여 생성되는 이산화탄소는 표준상태에서 최대 몇 L인가?

- 22.4 ② 44.8
 ③ 89.6 ④ 134.4
- 다음 중 연소에 필요한 산소의 공급원을 단절하는 것은?
 ① 제거작용 ② 질식작용
 ③ 희석작용 ④ 억제작용
- 포소화제의 조건에 해당되지 않는 것은?
 ① 부착성이 있을 것
 ② 쉽게 분해하여 증발될 것
 ③ 바람에 견디는 응집성을 가질 것
 ④ 유동성이 있을 것
- 다음 물질 중 분진폭발의 위험성이 가장 낮은 것은?
 ① 밀가루 ② 알루미늄분말
 ③ 모래 ④ 석탄
- 옥외저장소에 덩어리 상태의 유황만을 지반면에 설치한 경계표시의 안쪽에서 저장할 경우 하나의 경계표시의 내부면적은 몇 m^2 이하 이어야 하는가?
 ① 75 ② 100
 ③ 300 ④ 500
- 위험물제조소등에 설치하여야 하는 자동화재탐지설비의 설치기준에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 자동화재탐지설비의 경계구역은 건축물 그 밖의 공작물의 2 이상의 층에 걸치도록 할 것
 ② 하나의 경계구역에서 그 한 번의 길이는 50m(광전식분리형 감지기를 설치할 경우에는 100m) 이하로 할 것
 ③ 자동화재탐지설비의 감지기는 지붕 또는 벽의 옥내에 면한 부분에 유효하게 화재의 발생을 감지할 수 있도록 설치할 것
 ④ 자동화재탐지설비에는 비상전원을 설치할 것
- 위험물안전관리자의 선임 등에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 안전관리자는 국가기술자격 취득자 중에서만 선임하여야 한다.
 ② 안전관리자를 해임한 때에는 14일 이내에 다시 선임하여야 한다.
 ③ 제조소등의 관계인은 안전관리자가 일시적으로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 14일 이내의 범위에서 안전관리자의 대리자를 지정하여 직무를 대행하게 하여야 한다.
 ④ 안전관리자를 선임 또는 해임한 때는 14일 이내에 신고하여야 한다.
- 다음 중 물과 반응하여 조연성 가스를 발생하는 것은?
 ① 과염소산나트륨 ② 질산나트륨
 ③ 중크롬산나트륨 ④ 과산화나트륨
- 위험물안전관리법령상 제4류 위험물과 제6류 위험물에 모두 적응성이 있는 소화설비는?
 ① 이산화탄소 소화설비
 ② 할로겐화합물 소화설비
 ③ 탄산수소염류 분말소화설비
 ④ 인산염류 분말소화설비

18. 옥내소화전설비를 설치하였을 때 그 대상으로 옳지 않은 것은?
 ① 제2류 위험물 중 인화성 고체
 ② 제3류 위험물 중 금속성 물품
 ③ 제5류 위험물
 ④ 제6류 위험물
19. 다음 중 B급 화재에 해당하는 것은?
 ① 유류 화재 ② 목재 화재
 ③ 금속분 화재 ④ 전기 화재
20. 옥외탱크저장소의 제4류 위험물의 저장탱크에 설치하는 통기관에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 제4류 위험물을 저장하는 압력탱크 외의 탱크에는 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브부착 통기관을 설치하여야 한다.
 ② 밸브 없는 통기관은 직경을 30mm 미만으로 하고, 선단은 수평면보다 45도 이상 구부러 빗물 등의 침투를 막는 구조로 한다.
 ③ 인화점 70℃ 이상의 위험물만을 해당 위험물의 인화점 미만의 온도로 저장 또는 취급하는 탱크에 설치하는 통기관에는 인화방지장치를 설치하지 않아도 된다.
 ④ 옥외저장탱크 중 압력탱크란 탱크의 최대상용압력이 부압 또는 정압 5kPa을 초과하는 탱크를 말한다.

2과목 : 위험물의 화학적 성질 및 취급

21. 다음 중 위험등급이 나머지 셋과 다른 하나는?
 ① 니트로소화합물 ② 유기과산화물
 ③ 아조화합물 ④ 히드록실아민
22. 다음 중 에틸렌글리콜과 혼재할 수 없는 위험물은? (단, 지정수량의 10배일 경우이다.)
 ① 유황 ② 과망간산나트륨
 ③ 알루미늄분 ④ 트리니트로블루엔
23. 과산화수소가 이산화망간 촉매하에서 분해가 촉진될 때 발생하는 가스는?
 ① 수소 ② 산소
 ③ 아세틸렌 ④ 질소
24. 다음 중 위험물의 지정수량을 틀리게 나타낸 것은?
 ① S : 100kg ② Mg : 100kg
 ③ K : 10kg ④ Al : 500kg
25. 산화성고체 위험물의 화재예방과 소화방법에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 무기과산화물의 화재 시 물에 의한 냉각소화 원리를 이용하여 소화한다.
 ② 통풍이 잘되는 차가운 곳에 저장한다.
 ③ 분해촉매, 이물질과의 접촉을 피한다.
 ④ 조해성 물질은 방습하고 용기는 밀전한다.
26. 다음 중 수소화나트륨의 소화약제로 적당하지 않은 것은?
 ① 물 ② 건조사
 ③ 팽창질석 ④ 탄산수소염류

27. 알루미늄분의 위험성에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 산화제와 혼합 시 가열, 충격, 마찰에 의하여 발화할 수 있다.
 ② 할로겐 원소와 접촉하면 발화하는 경우도 있다.
 ③ 분진 폭발의 위험성이 있으므로 분진에 기름을 묻혀 보관한다.
 ④ 습기를 흡수하여 자연 발화의 위험이 있다.
28. 위험물안전관리법상 설치허가 및 완공검사절차에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 지정수량의 3천배 이상의 위험물을 취급하는 제조소는 한국소방산업기술원으로부터 당해 제조소의 구조·설비에 관한 기술검토를 받아야 한다.
 ② 50만 리터 이상인 옥외탱크저장소는 한국소방산업기술원으로부터 당해 탱크의 기초·지반 및 탱크본체에 관한 기술검토를 받아야 한다.
 ③ 지정수량의 1천배 이상의 제4류 위험물을 취급하는 일반취급소의 완공검사는 한국소방산업기술원이 실시한다.
 ④ 50만 리터 이상인 옥외탱크저장소의 완공검사는 한국소방산업기술원이 실시한다.
29. 다음 중 지정수량이 가장 작은 것은?
 ① 아세톤 ② 디에틸에테르
 ③ 크레오솔트유 ④ 클로로벤젠
30. 제조소의 게시판 사항 중 위험물의 종류에 따른 주의 사항이 옳게 연결된 것은?
 ① 제2류 위험물(인화성고체 제외) - 화기엄금
 ② 제3류 위험물 중 금속성물질 - 물기엄금
 ③ 제4류 위험물 - 화기주의
 ④ 제5류 위험물 - 물기엄금
31. 과산화나트륨의 저장 및 취급 시의 주의사항에 관한 설명 중 틀린 것은?
 ① 가열·충격을 피한다.
 ② 유기물질의 혼입을 막는다.
 ③ 가연물과의 접촉을 피한다.
 ④ 화재 예방을 위해 물분무소화설비 또는 스프링클러설비가 설치된 곳에 보관한다.
32. 다음 물질이 혼합되어 있을 때 위험성이 가장 낮은 것은?
 ① 삼산화크롬 - 아닐린
 ② 염소산칼륨 - 목탄분
 ③ 니트로셀룰로오스 - 물
 ④ 과망간산칼륨 - 글리세린
33. 질산이 분해하여 발생하는 갈색의 유독한 기체는?
 ① N₂O ② NO
 ③ NO₂ ④ N₂O₃
34. 제5류 위험물의 운반용기의 외부에 표시하여야 하는 주의사항은?
 ① 물기주의 및 화기주의 ② 물기엄금 및 화기엄금
 ③ 화기주의 및 충격엄금 ④ 화기엄금 및 충격주의
35. 과산화칼륨의 위험성에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ④ 휘발유 20L, 윤활유 2000L
55. 다음 중 알루미늄을 침식시키지 못하고 부동태화 하는 것은?
 ① 묽은 염산 ② 진한 질산
 ③ 황산 ④ 묽은 질산
56. 아염소산염류의 운반용기 중 적응성 있는 내장용기의 종류와 최대 용적이나 중량은 옳게 나타낸 것은? (단, 외장용기의 종류는 나무상자 또는 플라스틱상자이고, 외장용기의 최대 중량은 125kg으로 한다.)
 ① 금속제 용기 : 20L
 ② 종이 포대 : 55kg
 ③ 플라스틱 필름 포대 : 60kg
 ④ 유리 용기 : 10L
57. 인화칼슘이 물과 반응할 경우에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① PH₃가 발생한다.
 ② 발생 가스는 불연성이다.
 ③ Ca(OH)₂가 생성된다.
 ④ 발생 가스는 독성이 강하다.
58. 옥내소화전의 개폐밸브 및 호스접속구는 바닥면으로부터 몇미터 이하의 높이에 설치하여야 하는가?
 ① 0.5 ② 1
 ③ 1.5 ④ 1.8
59. 다음 수용액 중 알코올의 함유량이 60중량퍼센트 이상일 때 위험물안전관리법상 제4류 알코올류에 해당하는 물질은?
 ① 에틸렌글리콜 [C₂H₄(OH)₂]
 ② 알릴알코올 [CH₂=CHCH₂OH]
 ③ 부틸알코올 [C₄H₉OH]
 ④ 에틸알코올 [CH₃CH₂OH]
60. 위험물안전관리법상 제4류 인화성 액체의 판정을 위한 인화점 시험방법에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 택밀폐식인화점측정기에 의한 시험을 실시하여 측정결과가 0℃ 미만인 경우에는 당해 측정결과를 인화점으로 한다.
 ② 택밀폐식인화점측정기에 의한 시험을 실시하여 측정결과가 0℃ 이상 80℃ 이하인 경우에는 동점도를 측정하여 동점도가 10mm²/s 미만인 경우에는 당해 측정결과를 인화점으로 한다.
 ③ 택밀폐식인화점측정기에 의한 시험을 실시하여 측정결과가 0℃ 이상 80℃ 이하인 경우에는 세타밀폐식인화점측정기에 의한 시험을 한다.
 ④ 택밀폐식인화점측정기에 의한 시험을 실시하여 측정결과가 80℃를 초과하는 경우에는 클리브랜드밀폐식인화점측정기에 의한 시험을 한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	④	④	②	②	③	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	②	①	④	④	④	②	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	②	②	①	①	③	③	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	③	④	④	②	①	②	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	④	③	①	③	①	①	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	④	①	②	④	②	③	④	④