

2012년09월15일년 측량및지형공간정보산업기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 응용측량	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	①	①	②	②	②	②	④	④	②	④
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	②	④	④	①	①	③	③	③	①	③
【2과목 : 20문제】 사진측량 및 원격탐사	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	③	①	①	③	③	④	③	②	②	④
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	④	①	②	①	④	④	②	②	③	①
【3과목 : 20문제】 GIS 및 GPS	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	④	②	②	①	①	③	④	④	②	③
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	④	③	②	③	①	②	③	④	①	④
【4과목 : 20문제】 측량학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	①	①	②	④	④	③	③	④	②	②
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	②	①	③	③	④	①	④	④	②	③

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 • 오답 • 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 응용측량 (20문제)

1. 곡선반지름이 500m인 원곡선을 70km/h로 주행하려면 캔트(Cant)는? (단, 궤간(b)은 1067mm이다.)

① 82.3mm

② 106.3mm

③ 107.3mm

④ 110.0mm

2. 노선측량에서 종단면도에 표기하는 사항이 아닌 것은?

① 측점의 계획단면적

② 측점간 수평거리

③ 측점에서의 계획고

④ 측점의 지반고

3. 심프슨 법칙에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 심프슨의 제1법칙은 경계선을 2차 포물선으로 보고, 지거의 두 구간을 한 조로 하여 면적을 계산한다.

② 심프슨의 제2법칙은 지거의 두 구간을 한 조로 하여 경계선을 3차 포물선으로 보고 면적을 계산한다.

③ 심프슨의 제1법칙은 구간의 개수가 홀수인 경우 마지막 구간을 사다리꼴 공식으로 계산하여 더해 준다.

④ 심프슨 법칙을 이용하는 경우, 지거 간격은 균등하게 하여야 한다.

4. 경관평가요인 중 일반적으로 시설물의 전체 형상을 인식할 수 있고 경관의 주제로서 적당한 수평시각(θ) 크기는?

① $0^\circ \leq \theta \leq 10^\circ$

② $10^\circ < \theta \leq 30^\circ$


③ $30^\circ < \theta \leq 60^\circ$

④ $60^\circ \leq \theta < 90^\circ$

5. 그림과 같이 교각 $I=60^\circ$, 곡선 반지름 $R=100m$ 의 원곡선에서

제1접선 $(\overline{AP})$ 을 움직이지 아니하고 교점(P)를 중심으로

30° 만큼 더 회전하여 접선길이 $(\overline{AP})$ 와 곡선시점(A)을 같이 하는 새로운 원곡선의 반지름은?

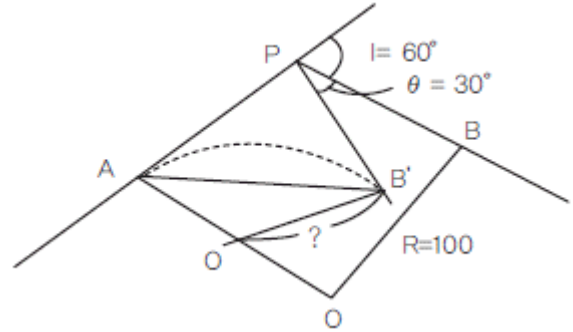

① 47.75m

② 57.74m

③ 74.57m

④ 77.45m

6. 부자에 의한 유속관측을 하고 있다. 부자를 띄운 뒤 1분후에 하류 120m 지점에서 관측되었다면 이 때의 표면유속은?

① 1m/sec

② 2m/sec

③ 3m/sec

④ 4m/sec

7. 터널측량을 실시할 때 작업순서로 옳은 것은?

- ① 터널 내 기준점을 설치하기 위한 측량을 한다.
 ② 다각측량으로 터널중심선을 설치한다.
 ③ 터널의 굴착 단면형을 확인하기 위해서 횡단면을 측정한다.
 ④ 항공사진측량에 의해 계획지역의 지형도를 작성한다.


① ②→④→①→③

② ②→①→④→③

③ ④→①→③→②

④ ④→②→①→③

8. 그림과 같은 삼각형ABC의 면적이 80.0m²일 때, 삼각형 ABD의 면적을 50.0m²로 분할하려고 한다. BD의 거리는? (단, BC



의 거리는 12.0m임)

- ① 4.5m
② 4.8m
③ 7.2m
④ 7.5m
9. 자동차가 곡선구간을 주행할 때에는 뒷바퀴가 앞바퀴보다 곡선의 내측에 치우쳐서 통과하므로 차선편을 증가시켜주는 확폭의 크기를 구하는 식은? (단, R:차량중심의 회전반지름, L:전후차륜거리)


① $\epsilon = \frac{L}{2R}$

② $\epsilon = \frac{L^2}{2R}$

③ $\epsilon = \frac{L}{3R}$

④ $\epsilon = \frac{L^2}{3R}$

10. 그림과 같은 성토단면을 갖는 도로 50m를 건설하기 위한 성토량은? (단, 성토면의 높이(h)=3m)

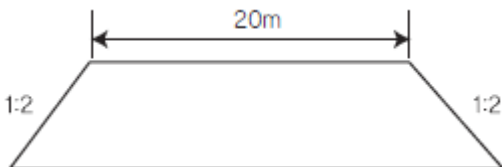

- ① 1,500m³
② 2,300m³
③ 2,900m³
④ 3,900m³

11. 교각 l=90°, 곡선반지름 R=300m인 원곡선을 설치하고자 할 때 장현에 대한 중앙종거(M)은?

- ① 512.132m
② 87.868m
③ 22.836m
④ 5.764m

12. 터널내 기준점측량에서 기준점을 보통 천정에 설치하는 이유로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 운반이나 기타 작업에 장애가 되지 않게 하기 위하여
② 발견하기 쉽게 하기 위하여
③ 파손될 염려가 적기 때문에
④ 설치가 쉽기 때문에


13. 클로소이드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 모든 클로소이드는 닮은 꼴이다. 즉, 클로소이드의 형은
① 하나밖에 없지만 매개변수를 바꾸면 크기가 다른 많은 클로소이드를 만들 수 있다.
② 클로소이드의 요소에는 길이의 단위를 가진 것과 단위가 없는 것이 있다.
③ 클로소이드는 나선의 일종으로 곡률이 곡선의 길이에 비례한다.
클로소이드에 있어서 접선각(τ)를 라디안으로 표시하면
④ 곡선장(L)과 반지름(R) 사이에는 $\tau = L/3R$ 인 관계가 있다.

14. 지구에 연직방향인 A, B 2개의 수직 터널에 의해서 터널 내외를 연결하는 경우, 터널 외에서 수직 터널간의 거리가 400m일 때, 수직 터널 깊이가 500m라면 터널내에서의 두 수직 터널간 거리는? (단, 지구는 반지름 6370km의 구로 가정한다.)

- ① 399.969m
② 399.992m
③ 400.008m
④ 400.031m

15. 그림은 축척 1/400로 측량하여 얻은 결과이다. 실제의 면적은?

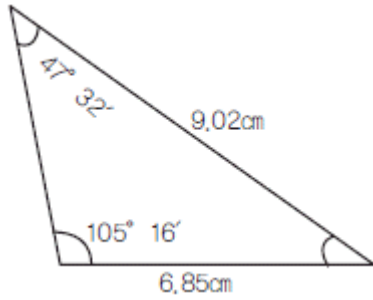

① 225.94m²

② 275.34m²

③ 325.62m²

④ 402.02m²

16. 교각 l=60°, 곡선반지름 R=80m인 단곡선의 교점(I.P)의 추가거리가 1152.52m일 때 곡선의 종점(E.C)의 추가거리는?

① 750.35m

② 1,106.34m

③ 1,190.11m

④ 1,415.34m

17. 하천의 유속측정에 있어서 최소유속, 최대유속, 평균유속, 표면 유속의 4가지 유속은 크기가 다르게 나타난다. 이 4가지 유속을 하천의 표면에서부터 하저에 이르기까지 일반적으로 나타나는 순서대로 옳게 열거한 것은?

① 표면유속-최대유속-최소유속-평균유속

② 표면유속-평균유속-최대유속-최소유속

③ 표면유속-최대유속-평균유속-최소유속

④ 표면유속-최소유속-평균유속-최대유속

18. 트래버스측량을 통한 면적 계산에서 배횡거(倍橫距)에 대한 설명으로 옳은 것은?


① 하나 앞 측선의 배횡거에 그 변의 위거를 더한 값이다.

② 하나 앞 측선의 배횡거에 그 변의 경거를 더한 값이다.

③ 하나 앞 측선의 배횡거에 그 변과 하나 앞 측선의 경거를 더한 값이다.

④ 하나 앞 측선의 배횡거에 그 변의 위거와 경거를 더한 값이다.

19. 그림은 어느 하천의 횡단면도이다. 계획고에서의 유량을 152m³/sec, 단면적(a) 및 (b)의 평균유속을 각각 V_a=2.0m/sec, V_b=1.0m/sec라고 한다. 이때 하천의 밑바닥으로부터 계획고 수위까지의 높이(H)는? (단, 횡단면도의 사면 경사는 1:2, 하상은 수평이다.)

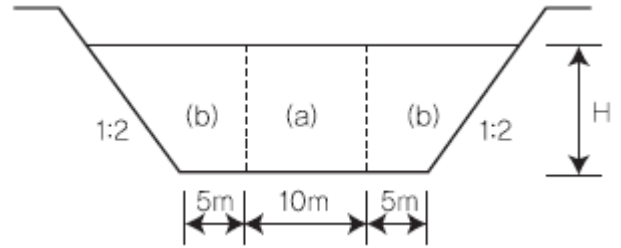

① 4m

② 5m

③ 6m

④ 8m

20. 지표에 설치된 중심선을 기준으로 하여, 터널 입구에서 굴착을 시작하고, 굴착이 진행됨에 따라 터널 내의 중심선을 설정하는 작업은?

① 조사

② 예측

③ 지하설치

④ 지표설치

【2과목】 사진측량 및 원격탐사 (20문제)

21. 사진측량의 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 축척의 변경이 용이하다.

② 분업화에 의해 능률이 높다.

③ 넓지 않은 구역에서의 측량에 적합하다.

④ 접근하기 어려운 대상물을 측량할 수 있다.

22. 우리나라에서 개발된 위성 중에서 다목적 실용위성으로 해양관측, 지도제작 등의 지구관측을 주목적으로 하는 것은?

① 아리랑위성(KOMPSAT)

② 무궁화위성(KOREASAT)

③ 우리별위성(KITSAT)

④ 과학기술위성(STSAT)

23. 원격탐사 데이터 처리 중 전처리 과정에 해당되는 것은?

- ① 기하보정
- ② 영상분류
- ③ DEM생성
- ④ 영상지도 제작

24. 항공사진의 촬영계획시 종중복도와 횡중복도의 목적에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 종중복도는 코스간 접합을 하기 위함이고, 횡중복도는 입체시를 얻기 위함이다.
- ② 종중복도는 코스 간 접합을 하기 위함이고, 횡중복도는 스트립을 얻기 위함이다.
- ③ 종중복도는 입체시를 얻기 위함이고, 횡중복도는 코스간 접합을 하기 위함이다.
- ④ 종중복도는 입체시를 얻기 위함이고, 횡중복도는 스트립을 얻기 위함이다.

25. 다음과 같은 3×3 크기의 수치영상에 중앙값필터를 적용할 경

204	212	234
201	100	198
167	200	210

우 정 중앙 픽셀에 할당될 값은?

- ① 100
- ② 167
- ③ 201
- ④ 212

26. 어떤 지상물체의 분광반사율이 57%라고 가정할 때 임의의 전자기복사에너지 파장대에서 그 지상물체에서 반사되는 복사에너지 파장대에서 그 지상물체에서 반사되는 복사에너지 $15.3\text{Wm}^{-2}\text{sr}^{-1}$ 이었다면 이 지상물체로 입사되는 총 복사에너지는?

- ① $18.2\text{Wm}^{-2}\text{sr}^{-1}$
- ② $19.2\text{Wm}^{-2}\text{sr}^{-1}$
- ③ $25.8\text{Wm}^{-2}\text{sr}^{-1}$
- ④ $26.8\text{Wm}^{-2}\text{sr}^{-1}$

27. 사진좌표를 결정하기 위해 사용하는 좌표변환식에 포함되지 않은 미지변수는?

- ① 사진의 축척
- ② 사진의 회전각
- ③ 렌즈의 왜곡량
- ④ 좌표원점의 이동량

28. 영상재배열에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 노이즈 제거를 목적으로 한다.
- ② 주로 영상의 기하보정 과정에 적용된다.
- ③ 토지피복 분류시 무감독 분류에 주로 활용된다.
- ④ 영상의 분광적 차를 강조하여 식별을 용이하게 해준다.

29. 사진측량의 촬영방향에 의한 분류에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수직사진-광축이 연직선과 일치하도록 공중에서 촬영한 사진
- ② 수평사진-광축이 서로 평행하게 촬영한 사진
- ③ 수평사진-광축이 수평선과 거의 일치하도록 지상에서 촬영한 사진
- ④ 경사사진-광축이 연직선과 경사지도록 공중에서 촬영한 사진

30. 표정점을 선점할 때의 유의사항으로 옳은 것은?

- ① 축선을 연장한 가상점을 선택하여야 한다.
- ② 시간적으로 일정하게 변하는 점을 선택하여야 한다.
- ③ 원판의 가장자리로부터 1cm 이내에 나타나는 점을 선택하여야 한다.
- ④ 표정점은 X, Y, H가 동시에 정확하게 결정될 수 있는 점을 선택하여야 한다.

31. 항공사진에서 발생하는 현상이 아닌 것은?

- ① 기복변위
- ② 과고감
- ③ Image motion
- ④ 주파수 단절

32. 다음 중 기상조건에 관계없이 데이터 획득이 가능한 전천후 센서는?

① 레이더 센서

② 다중분광 센서

③ 고해상도 광학센서

④ 측량용 항공사진기

33. 다음중 넓은지역에 대한 수치표고모델(DEM)를 가장 신속하게 얻을 수 있는 장비는?

① GPS

② LIDAR

③ 항공사진기

④ 토탈스테이션

34. 지상고도 2000m의 비행기에서 초점거리 142mm의 사진기로 촬영한 수직항공사진 상에서 길이 30m 교량의 길이는?

① 2.13mm

② 2.26mm

③ 2.35mm

④ 2.37mm

35. 평탄지에서 축척 1:20,000, 초점거리 15cm로 찍은 사진에서 주점기선이 100mm이었다면, 비고40m에 대한 시차차는?

① 1.18mm

② 1.23mm

③ 1.28mm

④ 1.33mm

36. 초점거리 15cm, 사진크기 23cm×23cm인 카메라로 촬영고도 3000m에서 중중복도 60%로 찍은 연직사진의 촬영종기선장은?

① 1540m

② 1640m

③ 1,40m

④ 1840m

37. 기계적 상호표정의 인자는 몇 개인가?

① 3개

② 5개

③ 7개

④ 9개

38. 입체상의 변화에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 입체상은 촬영기선이 긴 경우가 촬영기선이 짧은 경우보다 더 높게 보인다.

② 렌즈의초점거리가 긴 사진이 짧은 사진보다 더 높게 보인다.

같은 사진기로 촬영고도를 변경하며 같은 촬영기선에서
③ 촬영할 때 낮은 촬영고도로 촬영한 사진이 촬영고도가 높은 경우보다 더 높게 보인다.

④ 눈의 위치가 높아질수록 입체상은 더 높게 보인다.

39. 거의 평탄한 지역에 대한 소축척 지도제작을 위하여 항공사진 촬영을 하고자 할 때 적합한 카메라는?

① 보통각 카메라

② 광각 카메라

③ 초광각 카메라

④ 다파장대 카메라

40. 다음()에 알맞은 용어로 가장 적합한 것은?

절대표정(absolute orientation)이 완전히 끝났을 때에는 사진모델과 실제 지형모델은 ()의 관계가 이루어진다.

① 상사(相似)

② 이동(異動)

③ 평행(平行)

④ 일치(一致)

【3과목】 GIS 및 GPS (20문제)

41. GPS측량의 체계구성을 크게 3가지로 나눌 때 해당되지 않는 것은?

① 사용자부분

② 우주부분

③ 제어부분

④ 신호부분

42. 다중분광 수치영상자료의 저장 형식 중 하나로써 밴드별로 따로 관리할 수도 있고 모든 밴드를 순차적으로 저장하여 하나의 파일로 통합 관리할 수도 있는 저장방식으로 최근 대부분의 수치영상 자료의 저장에 이용하고 있는 저장방식은?

① BIL(Band Inter leaved by Line)

② **BSQ(Band Sequential)**

③ BIP(Band Inter leaved pixel)

④ BSP((Band Separately)

43. 우리나라 측지좌표 결정에 사용되고 있는 지구타원체는?

① Airy 타원체

② **GRS80 타원체**

③ Hayford 타원체

④ WGS84 타원체

44. GIS 데이터베이스의 오차 중에서 자료를 처리하는 과정에서 발생하는 오차가 아닌 것은?

① **지리오차**

② 입력오차

③ 편집오차

④ 분석오차

45. 지적도(parcels)에서 면적(area)이 100m² 이상인 대지를 소유한 소유자의 주소(address)를 알고싶을 때, SQL 질의문으로 옳은 것은?

① **SELECT address FROM parcels WHERE area GT 100m2**

② SELECT parcels FROM address WHERE area GT 100m2

③ SELECT area GT 100m2FROM address WHERE parcels

④ SELECT address FROM rea GT 100m2WHERE parcels

46. 우리나라에서 용도지역지구의 관리를 포함한 도시계획업무를 지원하고 도시계획관련 각종 의사결정을 지원해주는 국가공간 정보 응용 정보시스템은?

① 온나라

② LMIS

③ **UPIS**

④ KOPSS

47. 정밀측지를 위하여 GPS측량을 이용하고자 할 때 가장 부적합한 방법은?

① 반송파 위상관측

② 동시에 4개 이상의 위성신호수신과 위성의 양호한 기하학적 배치상태를 고려한 관측

③ 상대측위에 의한 관측

④ **코드 측정방식에 의한 절대관측**

48. 공간분석에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 지리적 현상을 설명하기 위하여 조사하고 질의하고 검사와 실험하는 것이다.

② 속성을 표현하기 위한 탐색적 시각 도구로는 박스플롯, 히스토그램, 산포도 그리고 파이차트 등이 있다.

③ 중첩분석은 새로운 공간적 경계들을 구성하기 위해서 두 개나 그 이상의 공간적 정보를 통합하는 과정이다.

④ **공간분석에서 통계적 기법은 속성에만 적용된다.**

49. GIS에서 사용하고 있는 공간데이터를 설명하는 기능을 가지며 데이터의 생산자, 좌표계 등 다양한 정보를 담을 수 있는 것은 무엇인가?

① Data Dictionary

② **Metadata**

③ Extensible Markup Language

④ Geospatial Data Abstraction Library

50. AB 직선의 길이가 10km일 때 이 직선으로부터 1km의 버퍼링 분석을 실시하고자 할 때 생성되는 폴리곤의 면적은 몇 km² 인가?

A _____ B

① $10 + \pi$

② 20

③ **$20 + \pi$**

④ $20 + 2\pi$

51. GPS 수신기에 의해 직접적으로 구해지는 높이 값은?

① 지오이드고

② 정표고

③ 역표고

④ **타원체고**

52. 지리정보시스템의 주요기능으로 거리가 먼 것은?

- ① 출력(output)
- ② 자료입력(input)
- ③ 검수(quality check)
- ④ 자료 처리 및 분석(analysis)

53. GIS에서 사용하는 수치지도를 제작하는 방법이 아닌 것은?

- ① 항공기를 이용하여 항공사진을 촬영하여 수치지도를 만드는 방법
- ② 항공사진 필름을 고감도 복사기로 인쇄하는 방법
- ③ 인공위성데이터를 이용하여 수치지도를 만드는 방법
- ④ 종이지도를 디지털화하여 수치지도를 만드는 방법

54. 실세계의 현상들을 보다 정확히 묘사할 수 있으며 자료의 갱신이 용이한 자료관리체계는?

- ① 관계지향형 DBMS
- ② 종속지향형 DBMS
- ③ 객체지향형 DBMS
- ④ 관망지향형 DBMS

55. 지리정보체계의 구축 시 실세계의 참값과 구축된 시스템의 값을 비교분석하고 카파계수를 계산함으로써 오차의 정도를 알아내는 방법은?

- ① 오차행렬
- ② 카파행렬
- ③ 표본행렬
- ④ 검증행렬

56. 부영상소 보간방법 중 출력영상의 각 격자점(x, y)에 해당하는 밝기를 입력영상좌표계의 대응점(x, y)주변의 4개 점간 거리에 따라 영상소의 경중률을 고려하여 보간 계산하는 방법은?

- ① nearest-neighbor interpolation
- ② bilinear interpolation
- ③ bicubic convolution interpolation
- ④ kriging interpolation

57. 자료의 수집 및 취득시 지형공간정보체계를 이용함으로써 기대할 수 있는 효과에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 투자 및 조사의 중복을 최소화 할 수 있다.
- ② 분업과 협업을 통하여 자료의 수치화 작업을 용이하게 해준다.
- ③ 상호 간의 자료 공유와 입수가 쉽지 않으므로 보안성이 좋아진다.
- ④ 자료기반과 전산망 체계를 통하여 자료를 더욱 간편하게 사용하게 한다.

58. GIS의 필수 구성요소가 아닌 것은?

- ① 지리정보 데이터베이스
- ② 하드웨어와 소프트웨어
- ③ 운영위원
- ④ 무선 인터넷

59. GPS에 의한 위치관측법에서 상대관측방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 4개 이상의 위성에서 수신한 신호 가운데 C/A code를 이용하여 실시간처리로 수신기의 위치를 관측하는 정지식 방법
- ② 기지점에 1대의 수신기를 설치하여 고정국으로 정한 다음, 다른 수신기를 이용하면서 최소 4개 이상의 위성신호를 수신하여 이동지점의 위치를 관측하는 이동식 GPS방법
- 정확히 알고 있는 좌표지점에 기지국용 GPS 수신기를 설치하고 위성을 관측하여 각 위성의 의사거리 보정값을 구하여 이동국용 GPS수신기 위치결정 오차를 개선하는 사용자 중심의 위치관측인 정밀GPS방법
- ④ 이동식 GPS에서 기지국 GPS로 GPS 관측자료를 송신하여 이동국 GPS의 정확한 위치관측 및 위치변화량의 관측을 위하여 사용되는 관리자 중심의 위치 관측인 역정밀 GPS방법

60. 래스터 구조 데이터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 원격탐사 자료와의 연계처리가 용이하다.
- ② 좌표변환과 같은 데이터 변환에 있어 많은 시간이 소요된다.
- ③ 여러 레이어의 중첩이나 분석이 용이하다.
- ④ 위상에 관한 정보가 제공되어 관망분석과 같은 공간분석이 가능하다.

【4과목】 측량학 (20문제)

61. 직사각형의 2변을 관측한 결과가 각각 $15\text{m} \pm 2.5\text{mm}$, $30\text{m} \pm 3.5\text{mm}$ 이었다면 면적에 대한 표준오차는?

① $\pm 0.092\text{m}^2$

② $\pm 0.172\text{m}^2$

③ $\pm 0.1052\text{m}^2$

④ $\pm 1.072\text{m}^2$

62. 비교적 폭이 좁고 거리가 긴 지역에 적합하여 하천측량, 노선측량, 터널측량등에 이용되는 삼각망은?

① 단열삼각망

② 유심다각망

③ 사변형망

④ 격자삼각망

63. 레벨의 요구 조건 중 가장 기본적인 요소로 레벨 조정의 항정법에 의하여 조정되는 것은?

① 연직축과 기포관축이 직교할 것

② 기포관축과 망원경의 시준선이 평행할 것

③ 독취시에 기포의 위치를 볼 수 있을 것

④ 망원경의 배율과 수준기의 감도가 평형할 것

64. 다각측량에서는 거리와 각도의 관측정확도가 서로 부합하는 것이 바람직하다. 거리의 정확도를 1/3,500 으로 한 경우, 각의 허용 오차는?

① 약 40"

② 약 49"

③ 약 50"

④ 약 59"

65. 지형의 표시방법을 자연적 도법과 부호적 도법으로 구분할 때 자연적 도법에 해당되는 것은?

① 등고선법

② 단채법

③ 점고법

④ 영선법

66. 교호 수준측량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 교호 수준측량은 하천, 계곡 등이 있어 중간 지점에 레벨을 세울 수 없을 경우 실시한다.

② 교호 수준측량에 사용되는 기계는 레벨과 수준척(표척)이다.

③ 교호 수준측량은 정밀수준측량에서는 실시할 수 없다.

④ 교호 수준측량은 표척의 시준거리를 같게 설치한다.

67. 삼변측량에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 삼변측량 시 cosine 제2법칙, 반각공식을 이용하면 변으로부터 각을 구할 수 있다.

② 삼변측량의 정확도는 삼변망이 정오각형 또는 정육각형의 도형을 이루었을 때 가장 이상적이다.

③ 삼변측량에서 관측대상이 변의 길이이므로 삼각형의 내각의 크기가 10° 이하인 경우에도 매우 유용하다.

④ 삼변측량 시 관측점에서 가능한 모든 점에 대한 변관측으로 조건식 수를 증가시키면 정확도를 향상시킬 수 있다.

68. 축척 1:10,000인 지형도의 주곡선의 간격과 1:25000의 지형도의 간곡선의 간격으로 올바르게 짝지어진 것은?

① 10m, 10m

② 10m, 5m

③ 5m, 10m

④ 5m, 5m

69. 50m의 줄자로 거리를 측정할 때 $\pm 2\text{mm}$ 의 부정 오차가 생긴다면 이 줄자로 100m를 관측할 때 생기는 부정오차는?

① $\pm 4.0\text{mm}$

② $\pm 2.8\text{mm}$

③ $\pm 2.0\text{mm}$

④ $\pm 1.4\text{mm}$

70. 직접수준측량에 있어서 전시와 후시의 시준거리를 같게 하는 이유로 거리가 먼 것은?

① 시준선이 기포관축과 평행하지 않을 경우의 오차가 소거된다.

② 시차에 의한 오차가 소거된다.

③ 지구의 곡률오차가 소거된다.

④ 빛의 굴절오차가 소거된다.

71. 양차가 0.03m로 되도록 하기 위한 최대 수평거리는 약 얼마인가? (단, $K=0.14$ $R=6370\text{km}$)

① 637m

② 667m

③ 697m

④ 727m

72. 측량 시 발생하는 오차의 종류로 수학적, 물리적인 법칙에 따라 일정하게 발생하는 오차는?

① 정오차

② 참오차

③ 과대오차

④ 우연오차

73. 토털스테이션의 일반적인 기능이 아닌 것은?

① EDM이 가지고 있는 거리 측정 기능

② 각과 거리 측정에 의한 좌표계산 기능

③ 3차원 형상을 스캔하여 체적을 구하는 기능

④ 디지털 데오도라이트가 갖고 있는 측각 기능

74. 지구표면에서 반지름 50km까지를 평면으로 간주한다면 거리의 허용정밀도는 약 얼마인가? (단, 지구 반지름은 6400km이다.)

① 1/100000

② 1/30000

③ 1/50000

④ 1/70000



전자문제집 CBT(App Store) : [\[다운로드\]](#)



전자문제집 CBT(Google Play) : [\[다운로드\]](#)

75. 토털 스테이션에 대한 성능검사의 주기로 옳은 것은?

① 3년에2회

② 2년

③ 5년에2회

④ 3년

76. 공공측량의 기준에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 기본측량 성과나 다른 공공측량 성과를 기초로 실시하여야 한다.

② 일반측량의 성과를 기초로 실시하여야 한다.

③ 일반측량 성과나 기본측량 성과를 기초로 실시하여야 한다.

④ 일반측량 성과나 공공측량 성과를 기초로 실시하여야 한다.

77. 측량, 수로조사 및 지적에 관한 법률에서 사용하는 용어의 정의로 잘못된 것은?

측량이란 공간상에 존재하는 일정한 점들의 위치를 측정

① 하고 그 특성을 조사하여 도면 및 수치로 표현하거나 도면상의 위치를 현지에 재현하는 것을 말한다.

② 기본측량이란 모든 측량의 기초가 되는 공간정보를 제공하기 위하여 국토해양부장관이 실시하는 측량을 말한다.

③ 측량기록이란 측량성과를 얻을 때까지의 측량에 관한 작업의 기록을 말한다.

④ 일반측량이란 기본측량,공공측량을 제외한 지적측량 및 수로측량을 말한다.

78. 국토해양부장관은 측량기본계획을 몇 년마다 수립하여야 하는가?

① 2년

② 3년

③ 4년

④ 5년

79. 측량성과 심사수탁기관이 행하는 지도 등의 심사 사항이 아닌 것은?

① 도곽설정,축척 및 투영

② 측량업용 시설 및 장비

③ 난외표시

④ 주기 및 기호 표시

80. 측량업 등록을 취소할 수 있는 사유에 해당되지 않는 것은?

① 고의 또는 과실로 측량을 부정확하게 한 경우

② 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 측량업의 등록을 한 경우

③ 정당한 사유 없이 측량업의 등록을 한 날부터 6개월 이내에 영업을 시작하지 아니한 경우

④ 다른 행정기관이 관계 법령에 따라 등록취소를 요구한 경우