

2021년03월07일년 측량및지형공간정보기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 측지학 및 위성측위시스템	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	③	①	④	②	①	②	①	①	①	④
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	②	④	②	②	①	④	③	③	③	④
【2과목 : 20문제】 응용측량	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	③	①	①	①	④	④	④	②	①	③
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	①	①	③	③	②	③	③	②	④	②
【3과목 : 20문제】 사진측량 및 원격탐사	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	①	④	③	③	④	②	②	②	④	①
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	③	④	②	③	③	③	①	①	②	②
【4과목 : 20문제】 지리정보시스템	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	④	③	①	③	③	③	①	①	④	②
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	③	④	①	③	②	④	②	②	④	①
【5과목 : 20문제】 측량학	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	②	④	②	③	③	④	④	③	①	②
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	①	①	④	①	③	④	②	②	③	①

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 · 오답 · 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 측지학 및 위성측위시스템 (20문제)

1. 국제 횡 메르카토르 좌표계(UTM좌표계)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지구를 6°경도대로 나누어 이 경도대마다 각각 투영한 도법이다.
 ② 극 지역에는 따로 UPS 좌표계를 사용한다.
 ③ 왜곡 없는 투영이 가능하다.

중앙경선 상의 축척계수를 0.9996으로 하면, 중앙경선
 ④ 에서 동서로 각각 약 180km 떨어진 곳에서 축척계수가 1.0000 이 된다.

2. 지구의 자전축 기울기가 바뀌게 되는 현상으로 춘분점이 황도를 따라 매년 약 50"씩 서쪽으로 이동하게 되는 것은?

- ① 세차운동
 ② 장동
 ③ 공전
 ④ 연주운동

3. GNSS 측량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 인공위성의 전파를 수신하여 위치를 결정하는 시스템이다.
 ② 우천시에도 위치 결정이 가능하다.
 ③ 수신점의 높이를 결정하는데 이용될 수 있다.
 ④ 2점이상 관측시 수신점간 시통이 되지 않으면 위치를 결정할 수 없다.

4. GPS 위성으로부터 전송되는 L1 신호의 주파수가 1575.42MHz 일 때 L1 신호 10000파장의 거리는? (단, 광속 $c = 299792458 \text{ m/s}$)

- ① 1320.17m
 ② 1902.94m
 ③ 3254.00m
 ④ 20257.67m

5. GPS 오차원인 중 L1신호와 L2신호의 굴절 비율이 상이함을 이용하여 L1/L2의 선형 조합을 통해 보정이 가능한 것은?

- ① 전리층 지연 오차
 ② 위성시계오차
 ③ GPS 안테나의 구심오차
 ④ 다중경로오차

6. 평면측량에서 허용 오차를 10^{-6} 로 한다면, 반지름 몇 km까지의 범위를 평면으로 간주할 수 있는가? (단, 지구 반지름은 6370km로 가정)

- ① 반지름 30km
 ② 반지름 11km
 ③ 반지름 8km
 ④ 반지름 6km

7. 우리나라의 직각좌표계에서 사용하고 있는 지도 투영법은?

- ① TM(Transverse Mercator) 투영
 ② 람베르트 정각원추 투영
 ③ 카시니 투영
 ④ 심사 투영

8. GNSS 측량시 시계오차가 소거된 3차원 위치 결정을 위해 필요로 하는 최소 위성의 수?

- ① 4대
 ② 5대
 ③ 6대
 ④ 7대

9. 위성전파가 장애물로 인해 차폐되는 등의 이유로 위상측정이 중단되어 발생하는 오차를 무엇이라 하는가?

- ① 사이클슬립
 ② 대류권지연
 ③ 시계오차
 ④ 전리층지연

10. 다음 중 측지학에서 다루는 분야가 가장 거리가 먼 것은?

- ① 3차원 위치의 결정
 ② 지구의 형상과 크기
 ③ 지구의 중력장
 ④ 지구 내부의 물질규명

11. 어느 지점의 자침 편각이 W 6.5°이고 북각은 N 57° 일 때 설명으로 옳은 것은?

- ① 이 지점에서 진북은 자침의 N극보다 서쪽으로 6.5° 방향이다.
- ② 이 지점에서 진북은 자침의 N극보다 동쪽으로 6.5° 방향이다.
- ③ 이 지점에서 자침의 N극은 수평선보다 6.5° 기울다.
- ④ 이 지점에서 자침의 S극은 수평선보다 6.5° 기울다.

12. 구면삼각형 ABC의 3각을 관측한 결과 $\angle A = 50^\circ 10'$, $\angle B = 66^\circ 35'$, $\angle C = 64^\circ 15'$ 이었다면 이 구면삼각형의 면적은? (단, 구의 반지름은 5m 이다.)

- ① 0.736m²
- ② 0.636m²
- ③ 0.536m²
- ④ 0.436m²

13. 직교하는 세 개의 축 방향에 대한 길이로 공간상의 한 점의 좌표를 결정하는 좌표계는?

- ① 3차원 사교 좌표계
- ② 3차원 직교 좌표계
- ③ 2차원 직교 좌표계
- ④ 2차원 사교 좌표계

14. 지자기측량에서 필요한 보정이 아닌 것은?

- ① 지자기장의 일반화 및 기계오차 보정
- ② 태양 고도각 보정
- ③ 기준점 보정
- ④ 온도 보정

15. 중력의 영년변화(secular variation) 원인과 거리가 먼 것은?

- ① 대기 물질의 변화
- ② 만유인력상수의 변동
- ③ 지구의 형상과 질량의 변화
- ④ 지구 전체적인 질량분포인 일반적인 변동

16. GPS 신호에 포함되어 있지 않은 것은?

- ① C/A 코드
- ② P 코드
- ③ 방송궤도력
- ④ 정밀궤도력

17. DGPS 측위에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 위치를 알고 있는 기지점과 위치를 모르는 미지점에서 동시에 관측한다.
- ② 동시에 수신 가능한 위성이 최소한 4개 필요하다.
- ③ 기지점과 미지점의 거리가 길수록 측위정확도가 높다.
- ④ 기지점과 미지점에서의 오차가 유사할 것이라는 가정을 이용한다.

18. 측지학에서 사용되는 “1 Gal”과 같은 것은?

- ① 1 kg · m/s²
- ② 1 kg · cm/s²
- ③ 1 cm/s²
- ④ 1 m/s²

19. GNSS 측량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- GNSS는 위치를 알고 있는 위성에서 발사한 전파를 수신
- ① 하여 소요시간을 관측함으로써 미지점의 위치를 구하는 인공위성을 이용한 범지구 위치결정체계이다.
- ② GNSS의 구성은 우주부문, 제어부문, 사용자부문으로 나눌 수 있다.
- ③ GNSS에서 정밀도 저하율(DOP)의 수치가 클수록 정확하다.
- ④ GNSS에 이용되는 좌표체계는 WGS 84를 이용하고 있으며 WGS 84의 원점은 지구질량중심이다.

20. 다음 중 위치기반서비스(LBS)를 위한 실시간 위치결정과 거리가 먼 것은?

- ① GPS
- ② GLONASS
- ③ GALILEO
- ④ LANDSAT

【2과목】 응용측량 (20문제)




전자문제집 CBT(App Store) : [\[다운로드\]](#)



전자문제집 CBT(Google Play) : [\[다운로드\]](#)

21. 하천의 유속측정을 위하여 표면부지를 수면에 띄우고 A점을 출발하여 B점을 통과하는데 소요되는 시간은 1분 20초이고 두 점 사이의 거리가 20.5m 일 때 유속은? (단, 하천에 대한 보정계수는 0.9임)

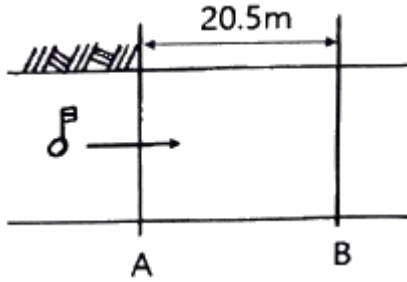

- ① 0.11 m/s
- ② 0.13 m/s
- ③ 0.23 m/s
- ④ 0.26 m/s

22. 곡선 시점까지의 추가거리가 550m이고 중심말뚝 간격이 20m, 교각이 60°, 곡선반지름이 200m 일 때 종단현의 편각은?

- ① 2° 47' 04"
- ② 2° 51' 53"
- ③ 2° 55' 05"
- ④ 2° 59' 55"

23. 지하시설물 측량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지표면상에 노출된 지하시설물은 측량하지 않는다.
- ② 지하시설물의 위치, 깊이, 서로 떨어진 거리 등을 측량한다.
- ③ 지하시설물에 대한 탐사간격은 20m 이하로 한다.
- ④ 지하시설물이란 상·하수도, 가스, 통신 등을 위해 지하에 매설된 시설물을 의미한다.

24. 수위표에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수위표의 영점은 갈수위 이하까지 표시하고 상단은 평수위보다 조금 높게 측정할 수 있도록 한다.
- ② 수위표의 영점 표고는 그 관측소의 수준기표로부터 측정하고 수준기표의 표고는 부근의 국가수준점에 결부시킨다.
- ③ 수위표에는 원칙적으로 5cm 단위의 눈금을 붙인다.
- ④ 하구 부근이나 이수, 치수의 중요한 점, 또는 관측하기 불편한 곳에는 자기수위표를 설치한다.

25. 실제의 면적 4km²인 토지가 지형도에서 면적 25cm²로 표시되었다면 지형도의 축척은?

- ① 1 : 4000
- ② 1 : 16000
- ③ 1 : 25000
- ④ 1 : 40000

26. 클로소이드의 공식으로 옳지 않은 것은? (단, R : 곡선반지름, L : 곡선길이, A : 매개변수, τ : 접선각)

- ① $R = \frac{A^2}{L}$
- ② $L = 2\tau R$
- ③ $\tau = \frac{L^2}{2A^2}$
- ④ $A = \frac{L^2}{2\tau}$

27. 깊이 100m, 지름 5m 인 수직터널에서 터널 내외를 연결하는데 가장 적합한 방법은?

- ① 계선법
- ② 삼각구분법
- ③ pole과 지거에 의한 방법
- ④ 트랜싯과 수선에 의한 방법


28. 단곡선 설치시 곡선반지름 R=350m, 교각 $I=70^\circ$ 일 때 접선길이(T.L.)는?

- ① 235.7m
- ② 245.1m
- ③ 250.7m
- ④ 265.1m


29. 하나의 터널을 완성하기 위해서는 계획, 설계, 시공 등의 작업과정을 거쳐야 하는데 다음 중 터널 외 기준점 설치 후 터널의 시공과정 중에 이루어지는 측량은?

- ① 터널 내 측량
- ② 터널 외 기준점 측량
- ③ 세부측량
- ④ 지형측량

30. 단곡선 설치 시 그림과 같이 교각(I) 관측이 어려워 $\angle AA'B'$, $\angle BB'A'$ 을 측정한 값이 $140^\circ 40'$ 과 $98^\circ 20'$ 이었다면 교각(I)은?

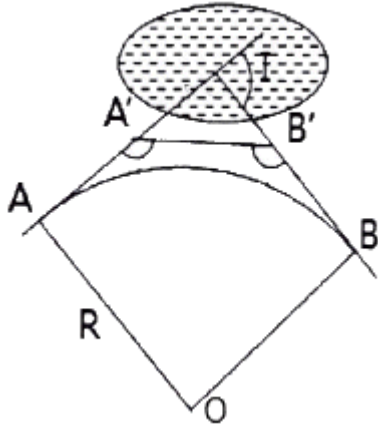


- 은?
- ① 60°
② 90°
③ 120°
④ 150°
31. 그림과 같이 터널 단면의 좌표(x, y)를 측정하였을 때 이 좌표에 의한 터널의 내공단면적은? (단, 단위 : m)

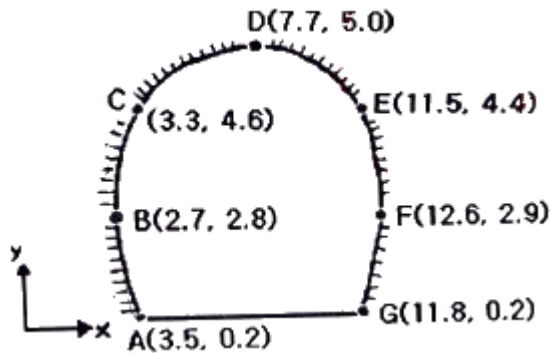

- ① 41.12 m²
② 45.25 m²
③ 82.23 m²
④ 90.50 m²
32. 종단곡선을 설치하기 위하여 상향기울기 $+\frac{4.5}{1000}$ 와 하향기울기 $-\frac{35}{1000}$ 가 반지름 2000m 의 원곡선 중에서 만날 경우에 곡선시점에서 20m 떨어져 있는 지점의 종거 y 값은?
- ① 0.1m
② 0.4m
③ 0.6m
④ 1.0m

33. 그림과 같은 지역에서 절토량과 성토량이 균형을 이루는 표고는? (단, 각 격자의 크기는 동일하다.)

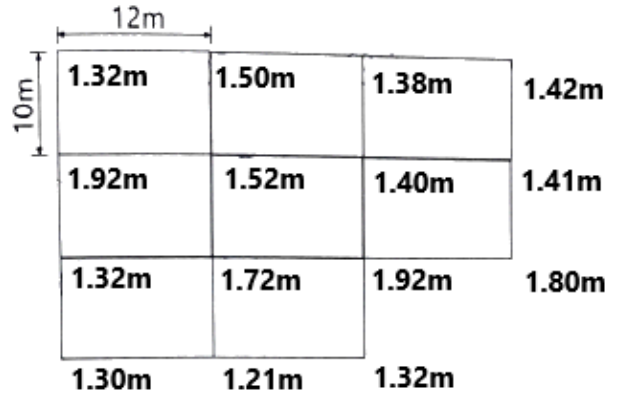

- ① 1468.8m
② 1468.0m
③ 1.53m
④ 1.50m
34. 노선측량의 순서로 옳은 것은?
- | | |
|----------------|------------|
| A : 실시설계측량, | B : 공사측량 |
| C : 도상계획 및 답사, | D : 계획조사측량 |
- ① B → C → D → A
② C → B → D → A
③ C → D → A → B
④ D → A → B → C
35. 수심이 H인 하천에서 수면으로부터 0.2H, 0.4H, 0.6H, 0.8H의 지점의 유속이 각각 0.58m/s, 0.57m/s, 0.51m/s, 0.36m/s 였다면 3점법에 의한 평균 유속은?
- ① 0.45m/s
② 0.49m/s
③ 0.50m/s
④ 0.52m/s
36. 하천측량에 있어서 심천측량을 실시하는 단계는?
- ① 평면측량
② 종단측량
③ 횡단측량
④ 골조측량

37. 지하시설물의 관측방법으로 원래는 누수를 찾기 위한 기술로 PVC 또는 플라스틱 관 등과 같은 비금속 수도관로를 찾는데 주로 이용되는 방법은?

- ① 전자(electronic) 탐사법
- ② 자기(magnetic) 탐사법
- ③ 음파(acoustic) 탐사법
- ④ 탄성파(seismic) 탐사법

38. 100m² 정사각형 토지의 면적을 0.2m² 까지 정확하게 구하기 위해서는 1변의 길이를 최대 몇 cm 까지 정확하게 관측하여야 하는가?

- ① 0.5cm
- ② 1.0cm
- ③ 1.5cm
- ④ 2.0cm

39. 토량계산에 있어 양단면의 차가 심할 때 산출된 토량의 일반적인 대소 관계로 옳은 것은? (단, 양단면 평균법을 A, 중앙단면법을 B, 각주공식을 C로 한다.)

- ① $A > B > C$
- ② $A > C = B$
- ③ $A = C > B$
- ④ $A > C > B$

40. 지상 및 지하시설물 등에 대한 지도 및 도면 등 제반 정보를 수치 입력하여 효율적으로 운영 관리하는 종합적인 관리체계를 무엇이라 하는가?

- ① AM(Automated Mapping)
- ② FM(Facilities Management)
- ③ CAD(Computer Aided Design)
- ④ SIS(Surveying Information System)

[3과목] 사진측량 및 원격탐사 (20문제)

41. 절대표정(absolute orientation)에 최소 기준점의 구성으로 옳은 것은?

- ① 2점의 (x, y, z)좌표 및 1점의 (z)좌표
- ② 2점의 (x, y)좌표 및 1점의 (z)좌표
- ③ 2점의 (x, y, z)좌표
- ④ 3점의 (x, y, z)좌표 및 2점의 (z)좌표

42. 항공삼각측량에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 직접 항공기를 이용하여 지상을 촬영하는 작업을 말한다.
- ② 항공사진에 포함되는 지역의 기준점을 지상에서 직접삼각측량하는 작업을 말한다.
- ③ 도화기를 사용하여 요구하는 지역의 지형지물을 지정된 축척으로 묘사하는 실내작업을 말한다.
- ④ 도화기 또는 좌표측정기에 의하여 항공사진상에서 측정된 구점의 모델좌표 또는 사진좌표를 지상기준점 및 GNSS/INS 외부표정요소를 기준으로 지상좌표를 전환시키는 작업을 말한다.

43. 사진기 검정자료(calibration certificate)로부터 직접 얻을 수 없는 정보는?

- ① 초점거리
- ② 렌즈의 왜곡량
- ③ 등각점
- ④ 주점

44. 60%의 중중복도로 촬영된 5장의 연속된 항공사진에서 가운데(3번째) 사진에 나타나는 중첩합점의 최대 개수는?

- ① 3점
- ② 6점
- ③ 9점
- ④ 12점

45. 공액조건에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 영상정합을 수행할 때 검색범위를 줄여준다.
- ② 공액면은 2개의 투영중심과 하나의 지상점으로 정의된다.
- ③ 공액선은 공액면과 각각의 영상면의 교선을 의미한다.
- ④ 하나의 지상점에 대응하는 각각의 영상에서 공액선은 항상 서로 평행하다.

46. 수치항공사진 또는 위성영상을 집성(mosaic)할 때 인접부분을 이어붙인 자국이 없이 원래 한 장의 사진이었던 것처럼 부드럽고 미려하게 처리하는 작업은?

- ① 재배열(resampling)
- ② 영상 페더링(feathering)
- ③ 정사보정(orthorectification)
- ④ 경계정합(edge matchig)

47. 촬영시 사진기의 경사, 지표면의 비고를 수정하였을 뿐만 아니라 등고선이 삽입된 사진지도는?

- ① 중심투영 사진지도
- ② 정사투영 사진지도
- ③ 조정집성 사진지도
- ④ 약집성 사진지도


48. 상호표점 인자로 옳게 짝지어진 것은?

- ① $b_x, b_y, b_z, \kappa, \emptyset$
- ② $b_y, b_z, \kappa, \omega, \emptyset$
- ③ $b_x, b_y, b_z, \lambda, \emptyset$
- ④ $b_x, b_z, \kappa, \lambda, \emptyset$

49. 원격탐사를 위한 정지궤도위성의 고도는?

- ① 약 500km
- ② 약 1000km
- ③ 약 20000km
- ④ 약 36000km

50. 연직사진의 경우 사진좌표계(x, y)와 지상좌표계(X, Y)가 그림과 같이 구성되었다. 지상좌표를 사진자표계로 변환하기 위한 3차원 회전행렬로 옳은 것은?

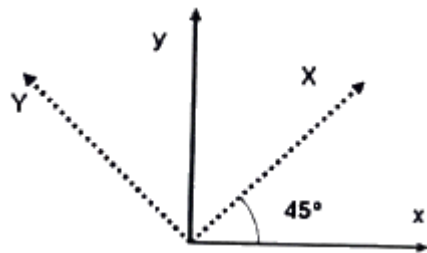

①
$$R = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

②
$$R = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

③
$$R = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

④
$$R = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}$$

51. 주점거리가 160mm인 사진기로 비고 640m 지점의 대상물을 1:12000의 사진축척으로 촬영한 연직사진이 있다면 촬영고도는?

- ① 2360m
- ② 2460m
- ③ 2560m
- ④ 2660m

52. 영상을 분석하여 아래와 같은 통계값을 얻을 수 있는 수계의 트레이닝 필드로 적합한 것은?

[영상]

		열						
		1	2	3	4	5	6	7
행	1	5	3	4	5	4	5	5
	2	2	2	3	4	4	4	6
	3	2	2	3	3	6	6	8
	4	2	2	6	6	9	8	7
	5	3	6	8	8	8	7	4
	6	3	6	8	7	2	3	2
	7	4	6	7	3	3	2	1

밴드 '1'

		열						
		1	2	3	4	5	6	7
행	1	5	5	4	6	7	7	7
	2	2	4	6	5	5	6	5
	3	5	3	5	7	6	6	8
	4	3	4	5	6	8	8	7
	5	3	5	8	8	8	7	1
	6	4	5	8	7	1	0	0
	7	3	6	7	0	0	0	0

밴드 '2'

[통계값] 수계 밴드 "1": 최소: 1; 최대: 3
밴드 "2": 최소: 0; 최대: 1

①

		열						
		1	2	3	4	5	6	7
행	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6					W		W
	7						W	W

②

		열						
		1	2	3	4	5	6	7
행	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6					W	W	W
	7							

③

		열						
		1	2	3	4	5	6	7
행	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6						W	W
	7						W	W

④

		열						
		1	2	3	4	5	6	7
행	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6					W	W	
	7							W

53. 원격탐사(remote sensing)의 정의로 가장 적합한 것은?

- ① 지상에서 대상물체에 전파를 발생시켜 그 반사파를 이용하여 관측하는 측량방법이다.
- 센서를 이용하여 지표의 대상물에서 반사 또는 방사되는
- ② 전자 스펙트럼을 관측하고 이들의 자료를 이용하여 대상물이나 현상에 관한 정보를 얻는 기법이다.
- 우주에 산재하여 있는 물체들의 고유 스펙트럼을 이용한
- ③ 여 각각의 구성성분을 지상의 레이더망으로 수집 처리하는 기법이다.
- 우주에서 찍은 중복된 사진을 이용하여 지상에서 항공사진의 처리와 같은 방법으로 판독하는 작업이다.
- ④

54. 사진측량에서 Z좌표(높이)의 정확도를 높이는 방법과 거리가 먼 것은?

- ① 축척이 큰 사진을 사용한다.
- ② 사진좌표의 정확도를 높인다.
- ③ 촬영고도가 높은 사진을 사용한다.
- ④ 기선고도비가 큰 모델을 사용한다.

55. 동서 20km, 남북 10km의 장방형 지역을 촬영한 1개 모형의 피복면적이 20km² 라면 필요한 사진의 수는? (단, 안전율은 30% 이다.)

- ① 7장
- ② 10장
- ③ 13장
- ④ 20장

56. 2차원 쿼드트리(quadtrees)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공간 자기유사상의 원리(spatial autocorrelation principle)를 이용하고 있다.
- ② 같은 레벨에 있는 사각형 노드는 같은 면적을 가진다.
- ③ 인접한 자료가 멀리 저장되어 비효율적이다.
- ④ 자료는 노드와 포인터로 저장된다.

57. 디지털사진측량 또는 원격탐사 자료의 처리 중 이용 가능한 영상자료의 재배열(resampling) 방법이 아닌 것은?

- ① 변위 내삽법(displacement interpolation)
- ② 최근린(nearest neighbor) 내삽법
- ③ 공일차 내삽법(bilinear interpolation)
- ④ 3차 회선(cubic convolution) 내삽법

58. 파장의 특정 방향성분만을 통과시키는 광학원리를 이용하여 입체시를 하는 방법은?

- ① 편광입체시
- ② 여색입체시
- ③ 육안입체시
- ④ 렌즈식입체시

59. 원격탐사에 사용되는 센서 중 수동형 센서(passive sensor)에 해당되는 것은?

- ① 레이저 스캐너(laser scanner)
- ② 다중분광스캐너(multispectral scanner)
- ③ 레이더 고도계(radar altimeter)
- ④ 영상 레이더(SLAR)

60. 평탄한 지면을 초점거리 150mm, 사진크기 23cm×23cm 로 촬영한 연직항공사진이 있다. 촬영고도 1800m, 중중복도 60%로 촬영한 경우, 연속된 10매의 사진에서 입체시 가능한 부분의 실제면적(모델면적)은?

- ① 27.5 km²
- ② 28.9 km²
- ③ 30.5 km²
- ④ 45.7 km²

【4과목】 지리정보시스템 (20문제)

61. 수치지도에서 단일식별자(UFID : unique feature identification)의 활용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 구체적인 지형·지물의 변경에 관한 최신 정보를 다양한 사용자들로부터 얻을 수 있다.
- ② 지형·지물에 대한 최신 정보를 다른 축척의 데이터에서 제공되는 동일한 지형·지물에 바로 연계시켜 전달해 줄 수 있다.
- ③ 사용자가 일부 처리 작업한 공간데이터를 완전히 대체시키는 것이 아니라 최신 내용만을 변경할 수 있게 해준다.
- ④ 데이터에 대한 일관성이 높아지고 모든 변경사항의 역추적을 방지할 수 있다.

62. 주제도에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 다른 지도의 기반이 되는 지도이다.
- ② 주로 국토지리정보원에서 제작한다.
- ③ 특정한 지리정보를 제공하기 위한 지도이다.
- ④ 지형과 지물을 포함하여 법률로 지정된 도식과 축척에 맞추어 그린 지도이다.

63. 공간정보의 표현기법 중 래스터데이터(Raster data)의 특징이 아닌 것은?

- ① 3차원과 같은 입체적인 지도 디스플레이 표현은 불가능하다.
- ② 격자형의 영역에서 x, y축을 따라 일련의 셀들이 존재한다.
- ③ 각 셀들이 속상 값을 가지므로 이들 값에 따라 셀들을 분류하거나 다양하게 표현한다.
- ④ 인공위성에 의한 이미지, 항공영상에 의한 이미지, 스캐닝을 통해 얻어진 이미지 데이터들이다.

64. 래스터 자료와 비교할 때, 벡터 자료의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자료 구조의 효율적 축약이 가능하다.
- ② 위상관계를 나타낼 수 있다.
- ③ 선형자료의 연결이 매끄럽지 못하다.
- ④ 자료구조가 복잡하다.

65. 지리정보시스템(GIS)에서 자료분석을 위해 지도요소를 중첩할 때 각각의 중첩되는 요소 하나하나를 무엇이라 하는가?

- ① 테마
- ② 스키마
- ③ 레이어
- ④ 지오코드

66. 지리정보시스템(GIS) 데이터베이스를 다양한 종류의 자료를 통합하여 구축할 경우에 고려하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 자료의 표준화
- ② 자료의 신뢰성
- ③ 자료의 중복성 증대
- ④ 자료관리의 효율성 향상

67. 지리정보자료의 내용이나 품질, 상태, 제작시점, 제작자, 소유권자, 좌표체계 등 특성에 관한 제반사항을 나타내는 부가자료는?

- ① 메타데이터
- ② 속성데이터
- ③ 공간데이터
- ④ 이력데이터

68. 지리정보시스템(GIS)의 주요 자료원으로 거리가 먼 것은?

- ① 주민등록 데이터베이스
- ② 원격탐사 자료
- ③ 현장 조사자료
- ④ 수치지도

69. 자료의 보간법 중 최근린(nearest neighbor) 보간법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 자료값 중 최대값과 최소값이 손실되지 않는다.
- ② 다른 보간법에 비해 계산속도가 빠르다.
- ③ 원래의 자료값을 평균하거나 변환하지 않고 그대로 이용한다.
- ④ 가장 가까운 4개의 기지값의 거리에 따라 경중률을 계산한다.

70. 최근 발전하고 있는 기술 및 서비스 분야 중 지리정보시스템(GIS)과 직접적인 관련성이 가장 적은 것은?

- ① ITS(intelligent transport system)
- ② NFC(near field communicaton)
- ③ LBS(lacation based service)
- ④ Telematics

71. 지리정보시스템(GIS)의 응용기법 하나로써 공간상에 나타난 연속적인 기복의 변화를 수치적으로 표현하는 방법은?

- ① DXF
- ② FM
- ③ DEM
- ④ AM

72. 지리정보시스템(GIS) 자료를 공간자료와 속성자료로 구분할 때 공간자료에 해당되는 것은?


- ① 관거 재질
- ② 관거 매설 년도
- ③ 관거 관리 이력
- ④ 관거 위치

73. 규칙적인 셀(cell)의 격자에 의하여 형상을 묘사하는 자료구조는?

- ① 래스터자료구조
- ② 벡터자료구조
- ③ 속성자료구조
- ④ 필지자료구조

74. 다음 수계망을 Strahler방법으로 계산하면 0으로 표시되는 부분의 합류 후 하천은 몇 차수인가? (단, 물의 흐름은 화살표방향

물의 흐름 방향



으로 흐른다.)

- ① 1차수
- ② 2차수
- ③ 3차수
- ④ 4차수

75. 수치표고모형(DEM) 자료를 이용하여 제작할 수 있는 산출물이 아닌 것은?

- ① 음영기복도
- ② 토지피복도
- ③ 3차원 지세도
- ④ 지형 경사도

76. 구축한 지리정보시스템(GIS) 데이터의 품질을 검사하기 위해서는 데이터를 샘플링 하여야 한다. 모집단을 보다 동질적인 몇 개의 층으로 나누고 이러한 각층으로부터 단순 무작위 표본 추출을 하는 방법은?

- ① 단순 무작위 샘플링(simple random sampling)
- ② 계통 샘플링(systematic sampling)
- ③ 층화 계통 비정렬 샘플링(stratified systematic unaligned sampling)
- ④ 층화 무작위 샘플링(stratified random sampling)

77. 위성영상의 전반에 걸쳐 불규칙한 잡음(speckle noise)이 발생하여 이를 보정하고자 할 때, 다음 중 가장 적합한 방법은?

- ① 밴드간 비연산처리
- ② 공간 필터링
- ③ 히스토그램 확장
- ④ 주성분 분석 변환

78. 위성영상의 해상도에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 분광해상도는 스펙트럼 내에서 센스가 반응하는 특정 전자가 파장대의 수와 이 파장대의 크기를 말한다.
- ② 방사해상도는 동일 영상 내의 축척을 얼마나 고르게 나타낼 수 있는가를 나타낸다.
- ③ 주기해상도는 동일 지역에 대한 영상을 얼마나 자주 얻을 수 있는가를 나타낸다.
- ④ 공간해상도는 하나의 화소가 나타내는 최소 지상 면적을 말한다.

79. 지리정보시스템(GIS)의 자료구조에 대한 설명으로 틀린 것은?


- ① 점은 하나의 노드로 구성되어 있고, 노드의 위치는 좌표를 표현한다.
- ② 선은 2개의 노드와 수 개의 버텍스(vertex)로 구성되어 있고, 노드 혹은 버텍스는 체인으로 연결된다.
- ③ 면은 하나 이상의 노드와 수 개의 버텍스로 구성되어 있고, 노드 혹은 버텍스는 체인으로 연결된다.
- ④ TIN은 연속적인 삼각면으로 지표면을 표현하는 것으로 각 삼각면의 중앙점에서 해당 지점의 고도값을 표현한다.

80. 화재나 응급 시 소방차나 구급차의 운전경로 또는 항공기의 운항경로 등의 최적경로를 결정하는데 가장 적합한 공간분석방법은?

- ① 관망분석
- ② 중첩분석
- ③ 버퍼링분석
- ④ 근접성분석

【5과목】 측량학 (20문제)

81. 그림과 같이 사력댐을 건설하고자 한다. 사력댐 상단(진한 선)의 높이가 100m 이고, 기울기는 상·하류방향 모두 1:1 이라고 할 때, 대략적인 성토범위로 가장 적절히 표시된 것은?

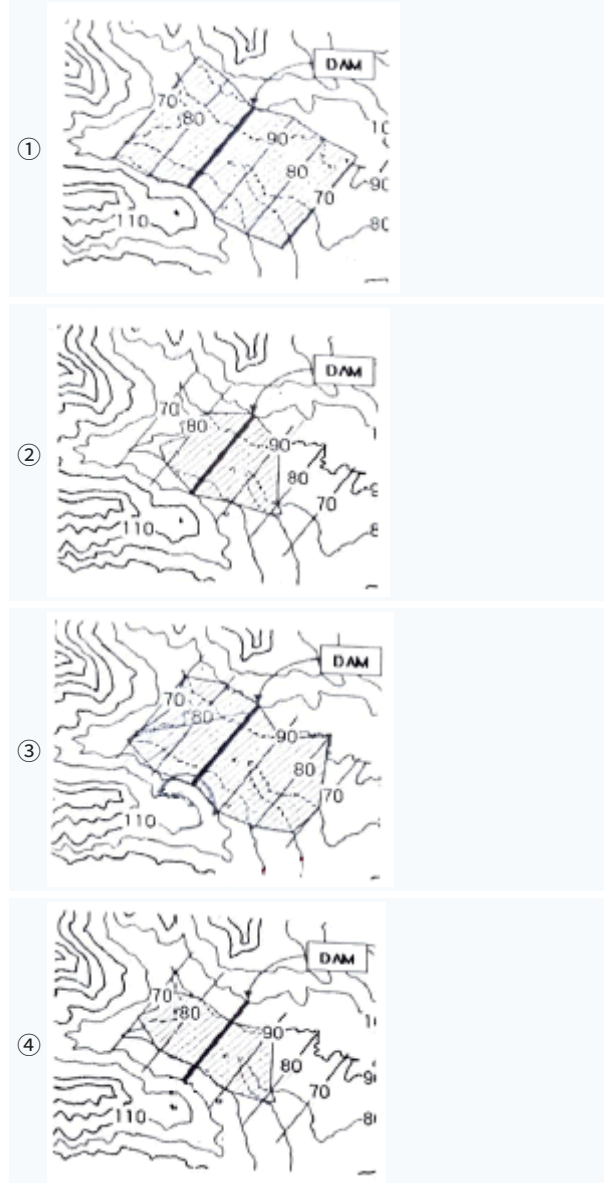

82. $\overline{AB}$ 방위각이 $166^\circ 29' 45''$ 이라면 $\overline{AB}$ 의 역방위각은?

- ① $13^\circ 30' 15''$
- ② $103^\circ 30' 15''$
- ③ $283^\circ 30' 15''$
- ④ $346^\circ 29' 45''$

83. 동일 조건으로 기선측정을 하여 다음과 같은 결과를 얻었을 때

$$\begin{aligned} A &= 98.475 \pm 0.015\text{m} \\ B &= 98.464 \pm 0.030\text{m} \\ C &= 98.484 \pm 0.045\text{m} \end{aligned}$$

최확값은?

- ① 98.468m
- ② 98.474m
- ③ 98.478m
- ④ 98.484m

84. 축척 1:25000 지형도 상에서 두 점간의 도상거리가 10cm이었다. 이 두 점의 거리가 도상 25cm로 표현되는 지형도의 축척은?

- ① 1:50000
- ② 1:25000
- ③ 1:10000
- ④ 1:5000


85. 오차에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 과대오차는 관측자의 부주의나 측량방법을 잘못 적용함으로써 나타나는 과실 또는 착오의 결과이다.
- ② 크기와 방향을 알 수 있는 오차를 정오차라 한다.
- ③ 정오차는 항상 발생하는 오차로 상차라고도 한다.
- ④ 우연오차는 발생빈도, 크기, 부호 등을 알 수 없는 무작위성 오차이다.

86. 조정이 복잡하고 포괄면적이 적으며 시간이 많이 요구되는 단점이 있으나 정확도가 가장 높은 삼각망은?

- ① 단열삼각망
- ② 유심삼각망
- ③ 결합삼각망
- ④ 사변형삼각망

87. 그림과 같은 수준측량에서 P점의 표고는?

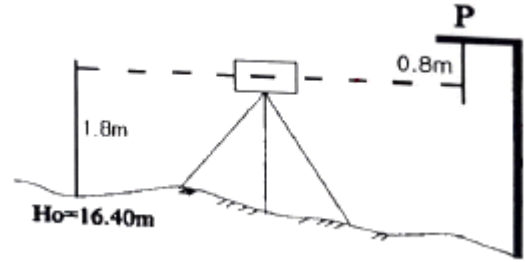


- ① 17.4m
- ② 18.0m
- ③ 18.4m
- ④ 19.0m

88. 등고선의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 등고선은 분기하지 않고 절벽이나 동굴의 지형에서는 교차할 수 있다.
- ② 동일 등고선 상의 모든 점은 같은 높이에 있다.
- ③ 등고선은 하천, 호수, 계곡 등에서는 단절되고 도상에서 폐합되지 않는다.
- ④ 등고선은 능선 또는 계곡선과 직각으로 만난다.

89. 그림과 같이 “사과길”로부터 은행건물의 위치를 정확히 알고자 다음과 같은 측량결과를 얻었다. CD의 거리는? (단, $\angle EAB = 62^\circ$, $AB = 6\text{m}$, $BC = 10\text{m}$, $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$)

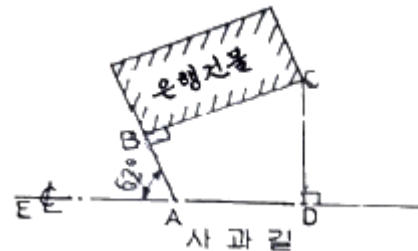

- ① 9.99m
- ② 10.23m
- ③ 10.88m
- ④ 11.76m

90. 직접수준측량으로 편도 8km를 측량하여 $\pm 20\text{mm}$ 의 오차가 발생하였다면, 편도 2km를 관측할 경우에 발생할 수 있는 오차는?

- ① $\pm 20\text{mm}$
- ② $\pm 10\text{mm}$
- ③ $\pm 5\text{mm}$
- ④ $\pm 2.5\text{mm}$

91. 그림과 같이 삼각측량을 실시하였다. 이때 P점의 좌표는?

$A_x = 81,847\text{m},$
 $A_y = -30,460\text{m},$
 $\overline{AP} = 600,00\text{m},$
 $\alpha = 163^\circ 20' 00'',$
 $\angle BAP = 60^\circ 00' 00''$

- ① $P_x = -354.577\text{m}, P_y = -442.205\text{m}$
- ② $P_x = -466.884\text{m}, P_y = -329.898\text{m}$
- ③ $P_x = -466.884\text{m}, P_y = -442.205\text{m}$
- ④ $P_x = -354.577\text{m}, P_y = -329.898\text{m}$

92. 트래버스 측량의 결과가 표와 같을 때, 폐합오차는?

측점	위거(m)		경거(m)	
	N(+)	S(-)	E(+)	W(-)
A	130,25		110,50	
B		75,63	40,30	
C		110,56		100,25
D	55,04			50,00

- ① 1.05m
- ② 1.15m
- ③ 1.75m
- ④ 1.95m

93. 전자파거리측량기(EDM)에서 발생하는 오차 중 거리에 비례하여 나타나는 것은?

- ① 위상차 측정오차
- ② 반사프리즘의 구심오차
- ③ 반사프리즘 정수의 오차
- ④ 변조주파수의 오차

94. 30m에 대하여 6mm 늘어나 있는 줄자로 정사각형의 지역을 측량한 결과 면적이 62500m^2 이었다면 실제면적은?

- ① 62525 m^2
- ② 62513 m^2
- ③ 62488 m^2
- ④ 62475 m^2

95. 측량기기와 성능검사 주기가 옳게 짝지어진 것은?

- ① 토달 스테이션 - 1년
- ② GPS 수신기 - 2년
- ③ 거리측정기 - 3년
- ④ 레벨 - 5년

96. 기본측량성과 중 지도등 또는 측량용 사진을 국토교통부장관의 허가 없이 국외로 반출할 수 있는 '대통령령으로 정해진 경우'에 해당되지 않는 것은?

- 정부를 대표하여 외국 정부와 교섭하거나 국제회의 또는
- ① 국제기구에 참석하는 자가 자료로 사용하기 위하여 반출하는 경우
- 대한민국 정부와 외국정부간에 체결된 협정 또는 합의에 의하여 상호 교환하는 경우
- ②
- 관광객의 유치와 관광시설의 선전을 목적으로 제작된 지도를 국외로 반출하는 경우
- ③
- 5만분의 1 이상의 축척으로 제작된 지도를 국외로 반출하는 경우
- ④

97. 고의로 측량성과를 사실과 다르게 한 자에 대한 벌칙 기준으로 옳은 것은?

- ① 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금
- ② 2년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금
- ③ 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금
- ④ 200만원 이하의 과태료

98. 국토교통부장관이 수립하여야 하는 측량기본계획의 수립 주기로 옳은 것은?

- ① 3년
- ② 5년
- ③ 7년
- ④ 10년

99. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률상 용어의 정의로 옳은 것은?

① 지번이란 작성된 지적도의 등록번호를 말한다.

② 측량성과는 측량에서 얻은 각종 기록과 측정성과를 말한다.

지적측량이란 토지를 지적공부에 등록하거나 지적공부
③ 에 등록된 경계점을 지상에 복원하기 위하여 필지의 경계 또는 좌표와 면적을 정하는 측량을 말한다.

측량이라 함은 공간상에 존재하는 일정한 점들의 위치를
측량하고 그 특성을 조사하여 도면 및 수치로 표현하거나
④ 도면상의 위치를 현지에 재현하는 것을 말하며, 각종 건설 사업에서 요구되는 도면작성 등은 제외된다.

100. 공공측량시행자는 작업은 시행하기 며칠전까지 공공측량 작업 계획서를 제출하여야 하는가?

① 3일

② 7일

③ 15일

④ 30일